
取扱説明書（お客様保管用）

ExPlus series

【品番】HEX-GS60　【品名】ステンレスガーデンシンク 深型60 蛇口付

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、
正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、
大切に保管してください。

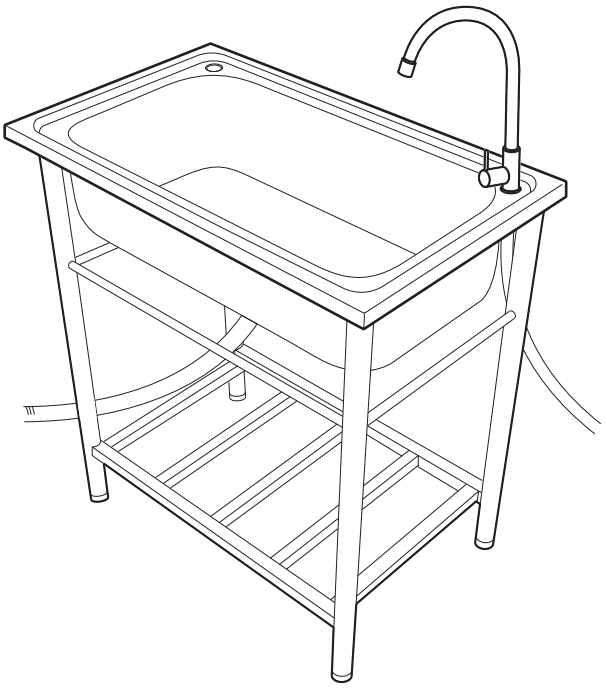

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

🚫	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告 死亡、重傷などのおそれあり

禁止

- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
- 小さなお子様には絶対に使用させないでください。予期せぬ事故やケガ、製品の破損の原因になります。
- 商品の上に踏み台代わりとして立ったり、よりかかったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。
- 飲料水として使用できません。

強制

- 給水ホースは、確実に奥まで差し込み、ホースバンドなどで固定してください。水が漏れた状態で使用すると、家屋や家財の破損の原因になります。必ず、水漏れしていないか確認の上、使用してください。

⚠ 注意 けが、事故などのおそれあり

禁止

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
  - ・危険な場所や通行の妨げになる場所
  - ・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
  - ・風当たりの強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
  - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
  - ・近くに電気の配線がある場所…感電や、漏電・火災の原因になります。
  - ・不審者の侵入が容易になるような場所…盗難や不法侵入の原因になります。
  - ・水はけの悪い場所…排水がたまり、ぬかるみや悪臭の原因になります。
  - ・水に弱い機器や物が近くにある場所… 損傷や故障の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- 1カ所に強い荷重がかかる使い方をしないでください。ガタツキや破損の原因となります。
- 積雪地域では使用しないでください。積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。

T-160326 B

⚠注意

禁止

【シンクおよび排水ホースについて】

- 加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどを使用しないでください。変色、変形、破損の原因になります。
- 熱湯や薬品類は流さないでください。破損の原因になります。
- シンク部に物を落としたり、強い衝撃を与えないでください。破損や水漏れの原因になります。
- シンクに塩分や油脂分等の汚れ、塩素系の洗剤や薬品等を長時間放置しないでください。
- シンクに濡れた園芸ツールや缶類などの金属製のものは置かないでください。もらいサビを引き起こし、シンクが腐食して、穴があくおそれがあります。

【蛇口について】

- 蛇口は、現在お使いの水栓に「給水ホース」を接続して使用する簡易式水栓です。水道管（給水管）に直接接続、施工して使用することはできません。
- ご使用前に安全に使用できるか、ホースから外れず、本体や水の勢いをコントロールできるか、必ず確認してください。
- 冬季は凍結による蛇口本体の破損を避けるため、必ず給水ホースを外し、内部の水を抜き、適正な場所に保管してください。
- ご使用時、必ず排水ホースが接続されていることをご確認ください。蛇口単体で水を出すと勢いよく噴き出し、思わぬ事故の原因になります。
- 蛇口使用後は、必ず元栓を閉め、蛇口本体及び給水ホース内の水圧を下げて保管してください。水圧が高い状態での保管は、蛇口本体及びホースの破損、水漏れの原因になります。

強制

- 平地で組み立ててください。
- 安全のため組み立ては2人以上で行ってください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、すべてのボルトを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルトにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
- ボルト取付時、必要以上に締めないでください。
- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
- 鋭利な部分があるため、取り扱いには十分注意してください。
- 地盤が軟らかい場所に設置する場合は、地固めを行ってください。
- 商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

ご使用上のお願い


- 不特定多数の方が頻繁に使用する公共空間や商業施設では、耐久性が極端に低下するおそれがあります。定期的な点検を実施し、商品の安全性に十分配慮してください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 設置場所の環境（塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所）により、変色や腐食が進行することがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- シンク使用後は、シンク内の水滴をふき取ってください。長時間放置すると、水アカ（カルシウム分）などとなり、取れにくくなります。

品　番	材　質	外形寸法（cm）	棚板耐荷重※1	
HEX-GS60SL	ステンレス	幅60×奥行45.5×高さ109 （高さについて蛇口込み）	Ⓕ棚板	5kgまで
HEX-GS60NBK	ステンレス （表面処理 /PVD）			

（※1）この値は実測値であり、保証値ではありません。

組立方法

●平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品にキズがつきにくくなります。
●付属のⓃ六角レンチをご用意ください。（作業用手袋と給水ホースはお客様手配）

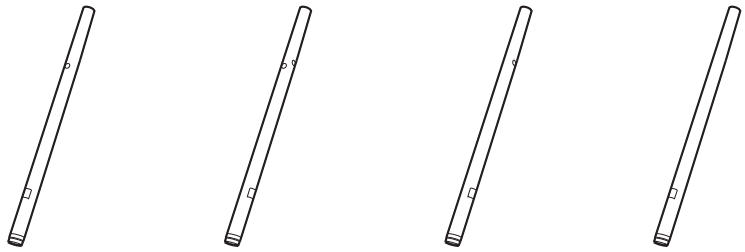


Ⓐ脚a ×1　Ⓑ脚b ×1　Ⓒ脚c ×1　Ⓓ脚d ×1

※脚の詳細については、P.4「脚について」をご確認ください。


⚠警告

安全のため、組み立て時は必ず作業用手袋を着用してください

手を挟んだり、鋭利な部分でケガをしないよう注意してください。

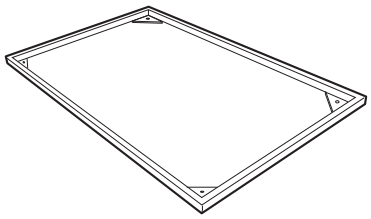


Ⓔ上部枠×1

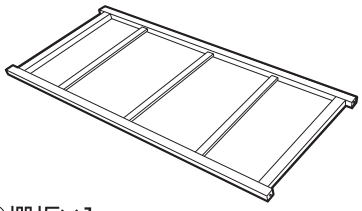


Ⓕ棚板×1

Ⓖ補強パイプ（長）×1

Ⓗ補強パイプ（短）×2

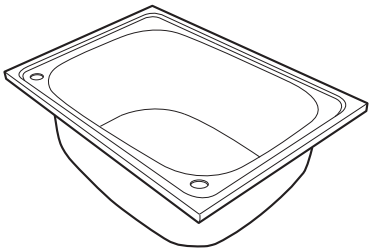


Ⓘシンク ×1



Ⓙ排水セット×1

Ⓚ排水ホース×1

※Ⓙ排水セットとⓀ排水ホースは、一部組み立てた状態で梱包しています。セット詳細については、P.8「2.排水セットと排水ホースを取り付けます」参照。




Ⓛ蛇口セット×1

※Ⓛ蛇口セットは、一部組み立てた状態で梱包しています。セット詳細については、P.7「2.蛇口セットを取り付けます」参照。



Ⓜボルト×8



Ⓝ六角レンチ ×1
（組立時に使用）




Ⓞシンクキャップ×2

※キャップは、あらかじめシンクの蛇口穴に取り付け済みとなります。

組立方法

蛇口の左右は、
お好みでお選びいただけます
※本取扱説明書では、**蛇口**を
「左」にして組み立てています。

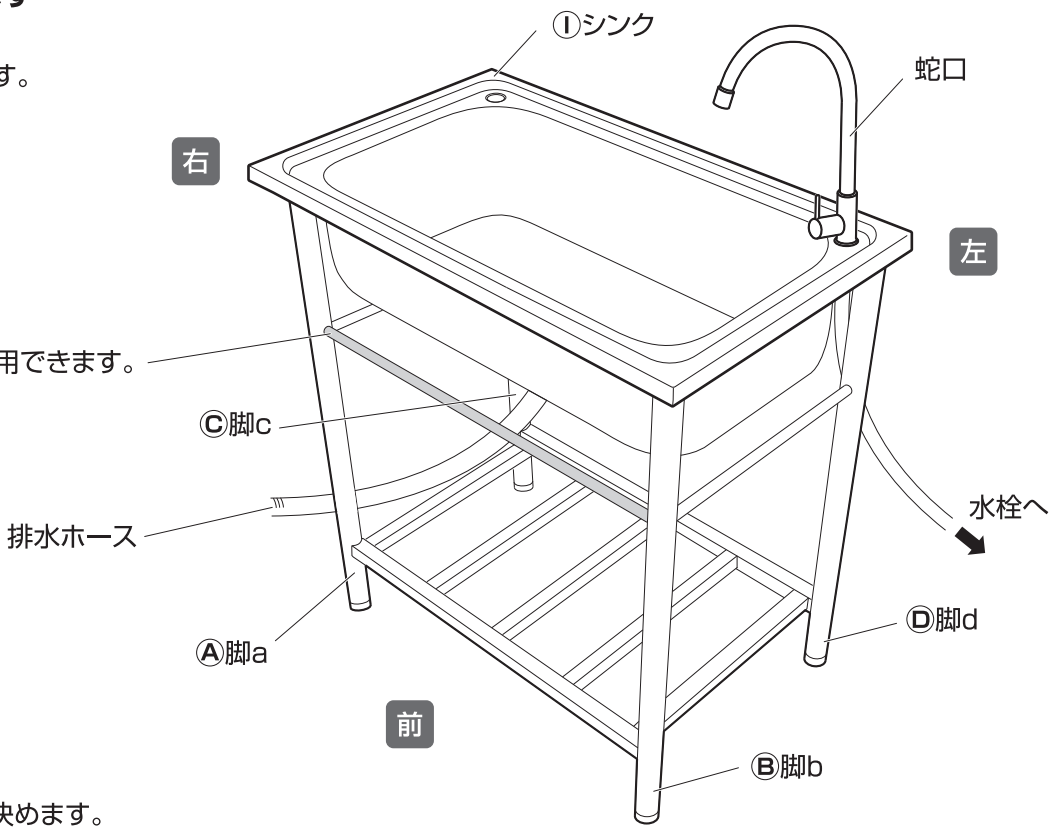


設置について

組み立ての前に、設置場所を決めます。
※水栓から給水ホース(お客様手配)を接続し、蛇口へ接続します。
シンク本体と水栓の距離に応じたホースをご用意ください。
※排水時、地面に水がたまったり、ぬかるんだりするおそれがあります。
水はけのよい場所や溝など排水設備のある場所に設置してください。

脚について


ⒶⒷⒸⒹ脚は差し込み穴やボルト穴の位置が異なります。イラストを参照に、各脚をご確認ください。
※**脚**下部にある□の穴の反対側には○のボルト穴があります。
※**脚**にアジャスターがついています。

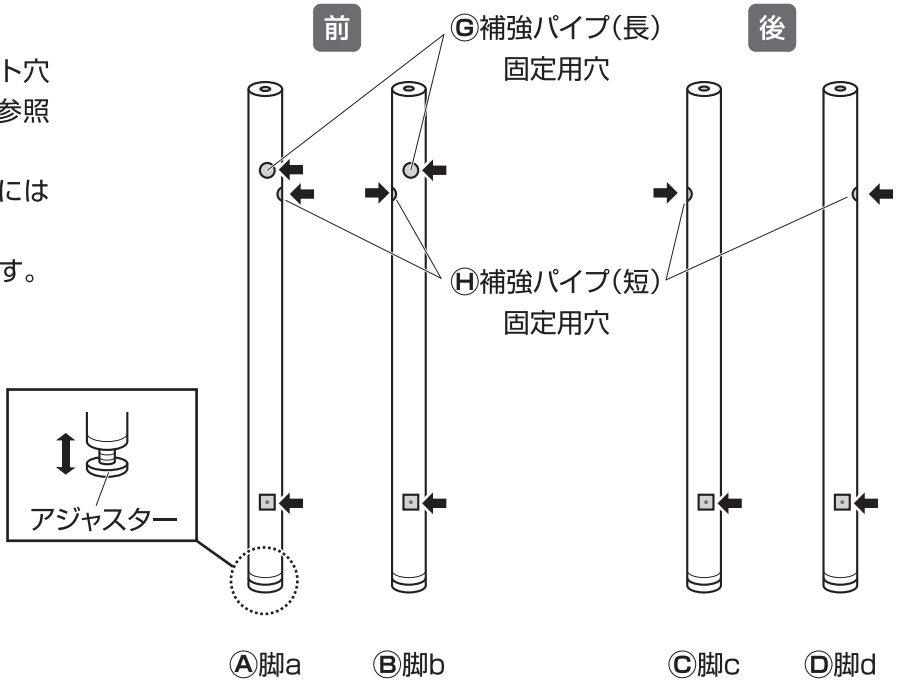


組立方法

1 本体フレームを組み立てます

1.Ⓐ脚aとⒷ脚bの穴に、Ⓕ棚板とⒼ補強パイプ(長)を差し込みます。
※**ⒶⒷ脚**下部にある□の穴を向かい合わせに配置してください。

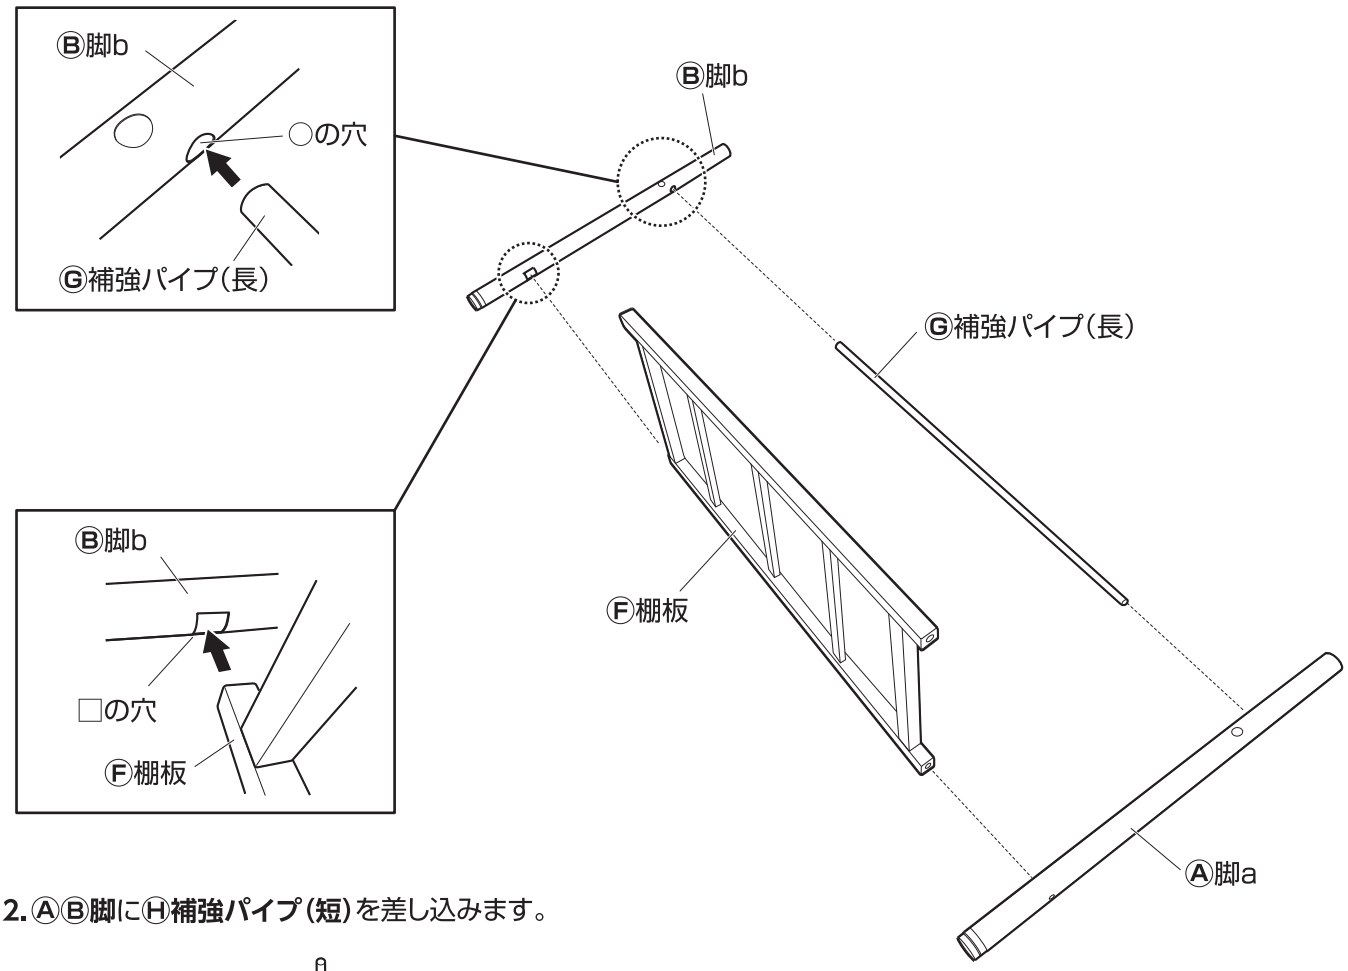


2.ⒶⒷ脚に**Ⓗ補強パイプ(短)**を差し込みます。

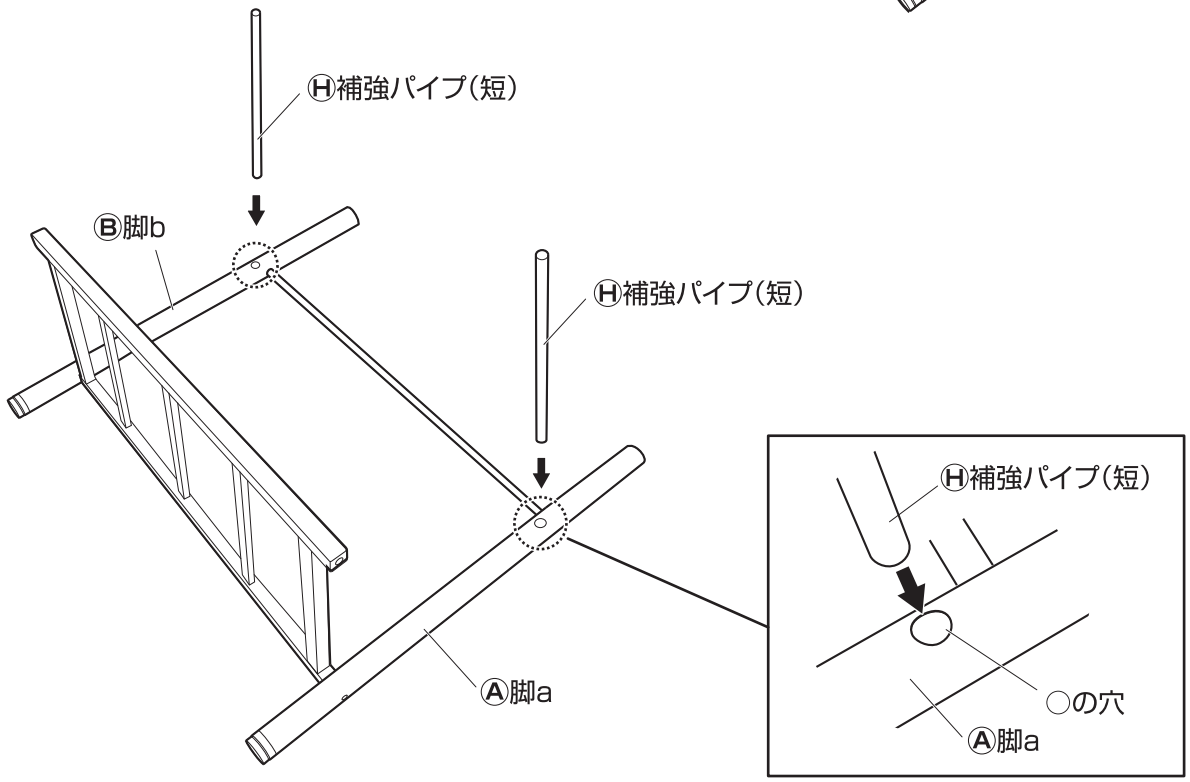


組立方法


3. 同様に**Ⓒ脚c**と**Ⓓ脚d**を**Ⓕ棚板**に差し込み、**Ⓜボルト**で仮留めします。(計4カ所) ※付属の**Ⓝ六角レンチ**を使用。

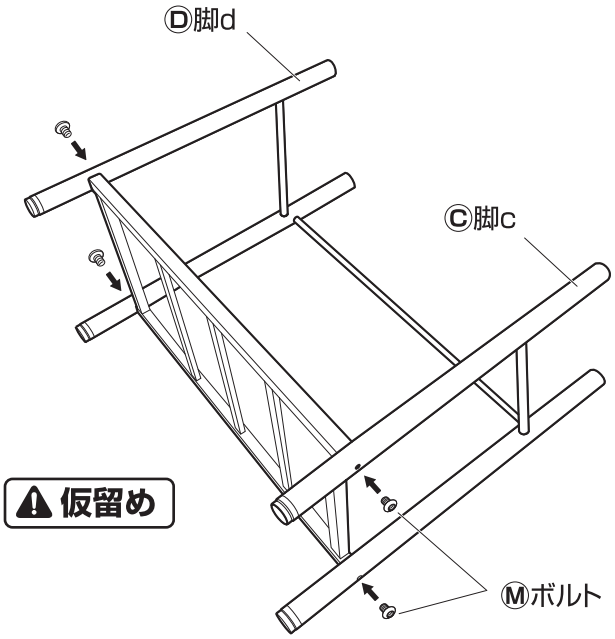

4. 組み上がった**本体フレーム**を起こし、全体のバランスを整えます。

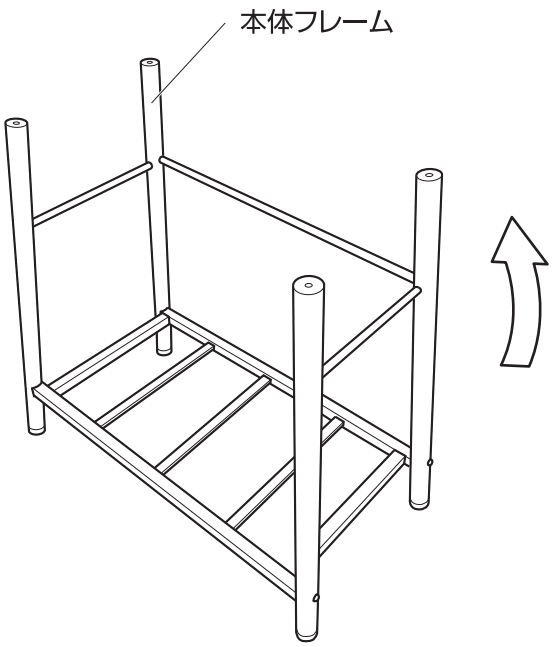


5. フレームに**Ⓔ上部枠**をセットします。
※上部枠の上下を確認し、正しく取り付けてください。

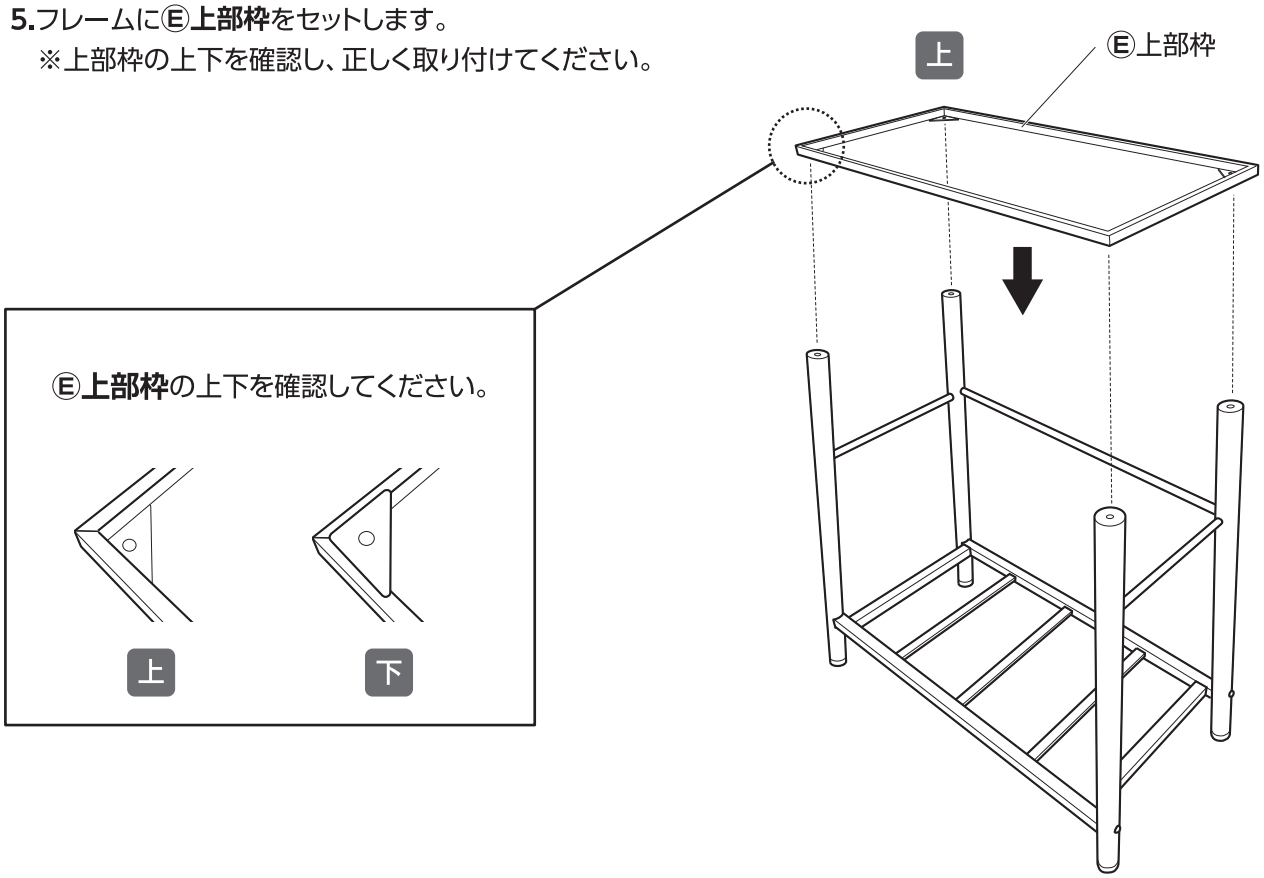

組立方法


6.Ⓔ**上部枠**と**本体フレーム**を、Ⓜ**ボルト**で仮留めします。
（計4カ所）※付属のⓃ**六角レンチ**を使用。

7.仮留めしている、Ⓜ**ボルト**を本締めします。
（計8カ所）※付属のⓃ**六角レンチ**を使用。

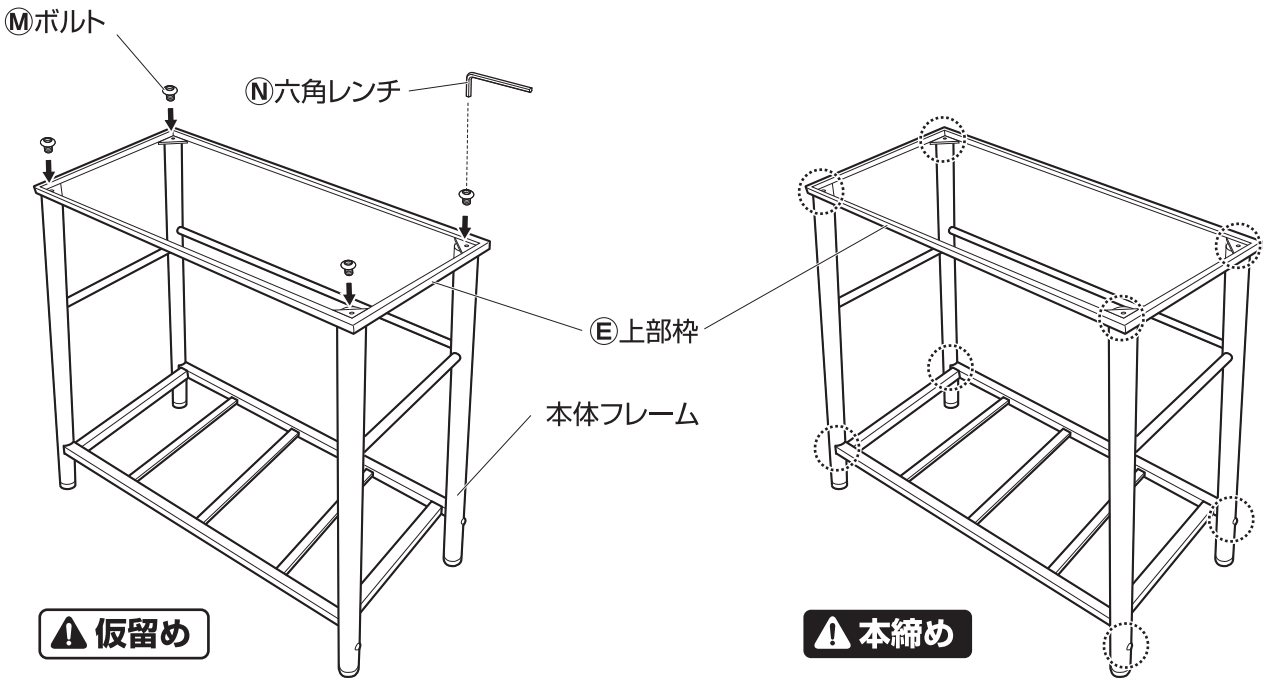


2 蛇口セットを取り付けます

1.Ⓛ**蛇口セット**を用意し、部品が全て揃っているか確認します。
※Ⓛ**蛇口セット**は全てセットされた状態で梱包されています。

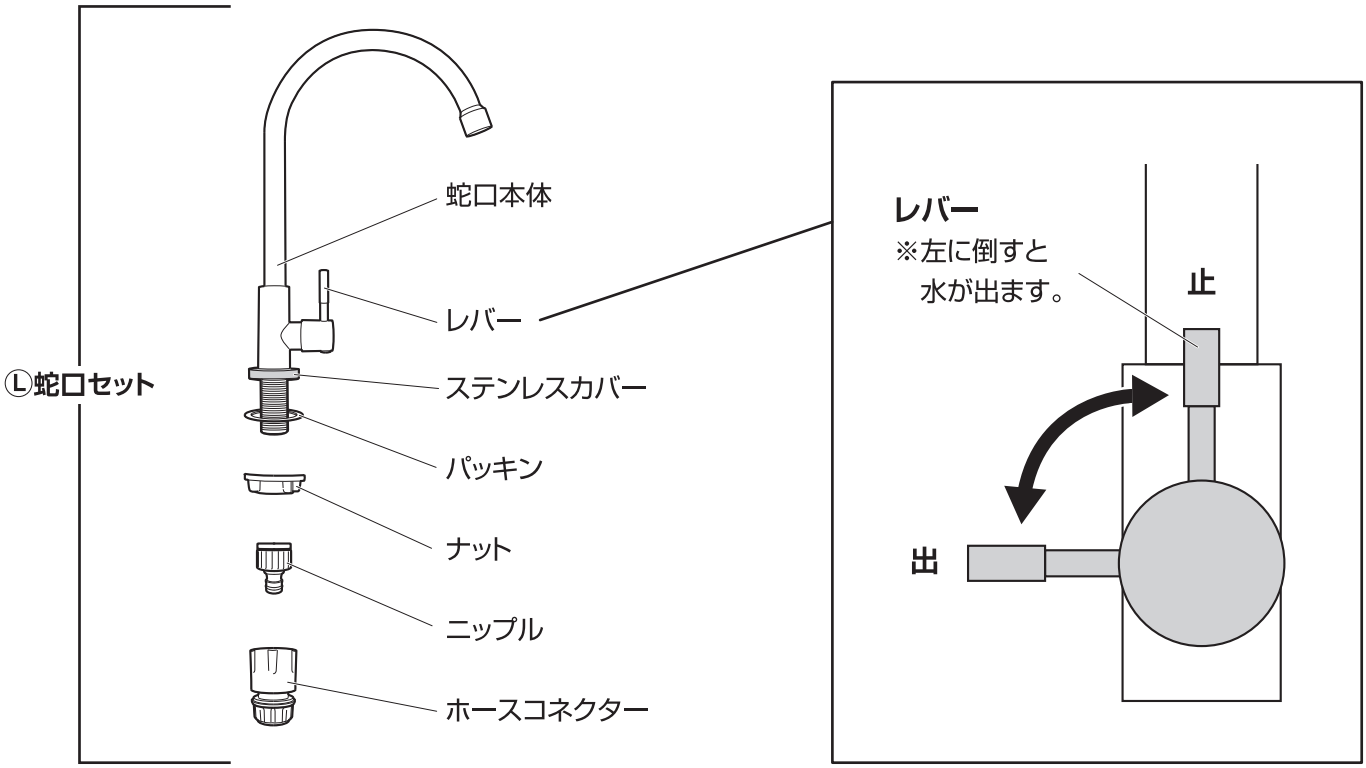


組立方法

2.ホースコネクター下部のフタを外し、ミゾに**給水ホース（市販品）**を差し込みます。
※内径Φ12～15mm / 外径Φ20mmまでのホースに適合します。

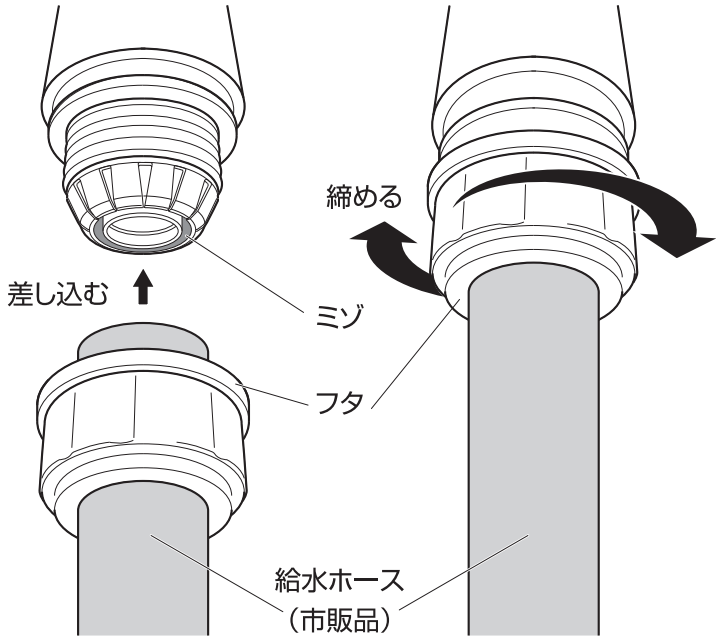



ホースコネクターを**ニップル**から脱着する際は、
ロックを下にひっぱり、キャッチを露出させます。
※接続後は、必ずロックを上に戻してください。

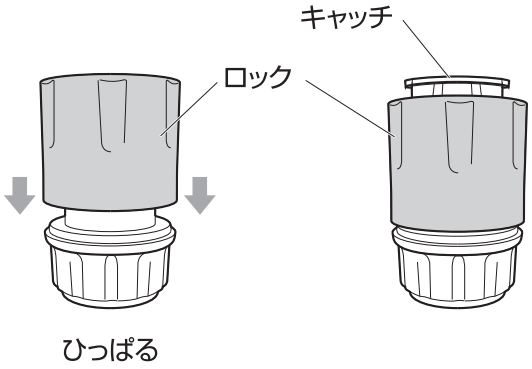

3.Ⓘ**シンク本体**の上側にある、蛇口用穴に
蛇口本体と**ステンレスカバー**を通します。
※蛇口の左右は、設置場所に合わせてお好みでお選び
いただけます。詳細については、P.4「設置について」参照。


4.使用しない蛇口用穴にⓄ**シンクキャップ**を取り付けます。

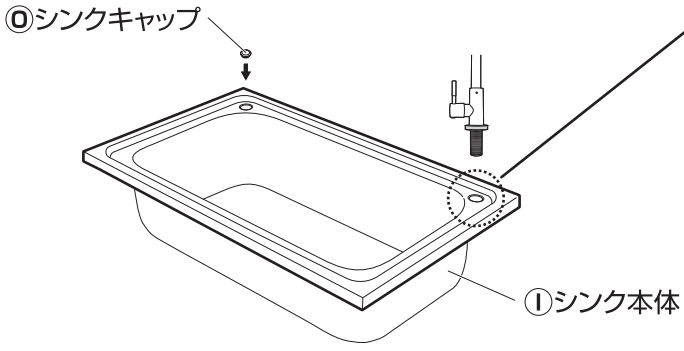

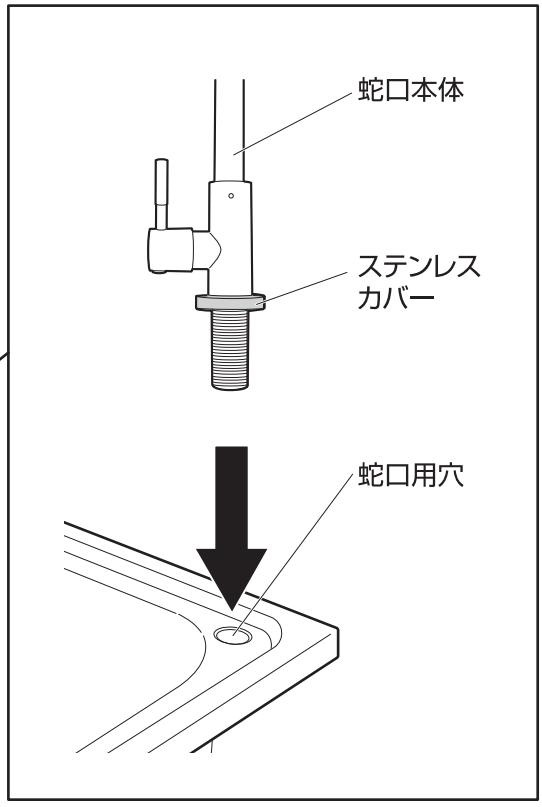


組立方法


5.Ⓘ**シンク本体**の下側から、挟み込むようにして**パッキン、ナット**で固定します。
※蛇口本体は、なるべく内側に寄せて固定してください。
Ⓔ**上部枠**にⒾ**シンク**をはめ込む際、脚部に干渉する場合があります。

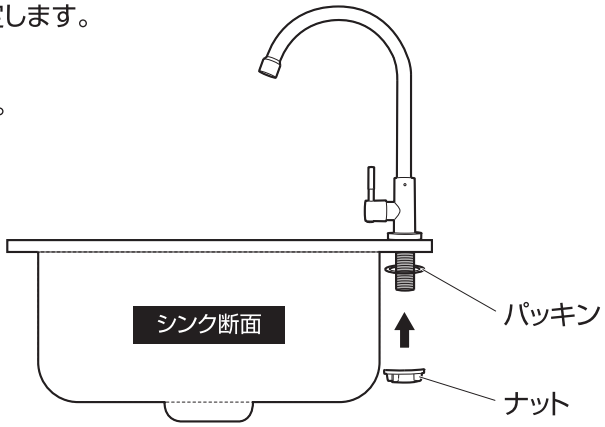

6.ニップルを取り付け、**ホースコネクター**を接続します。
※接続後は、必ずロックを上に戻してください。(P.8参照)

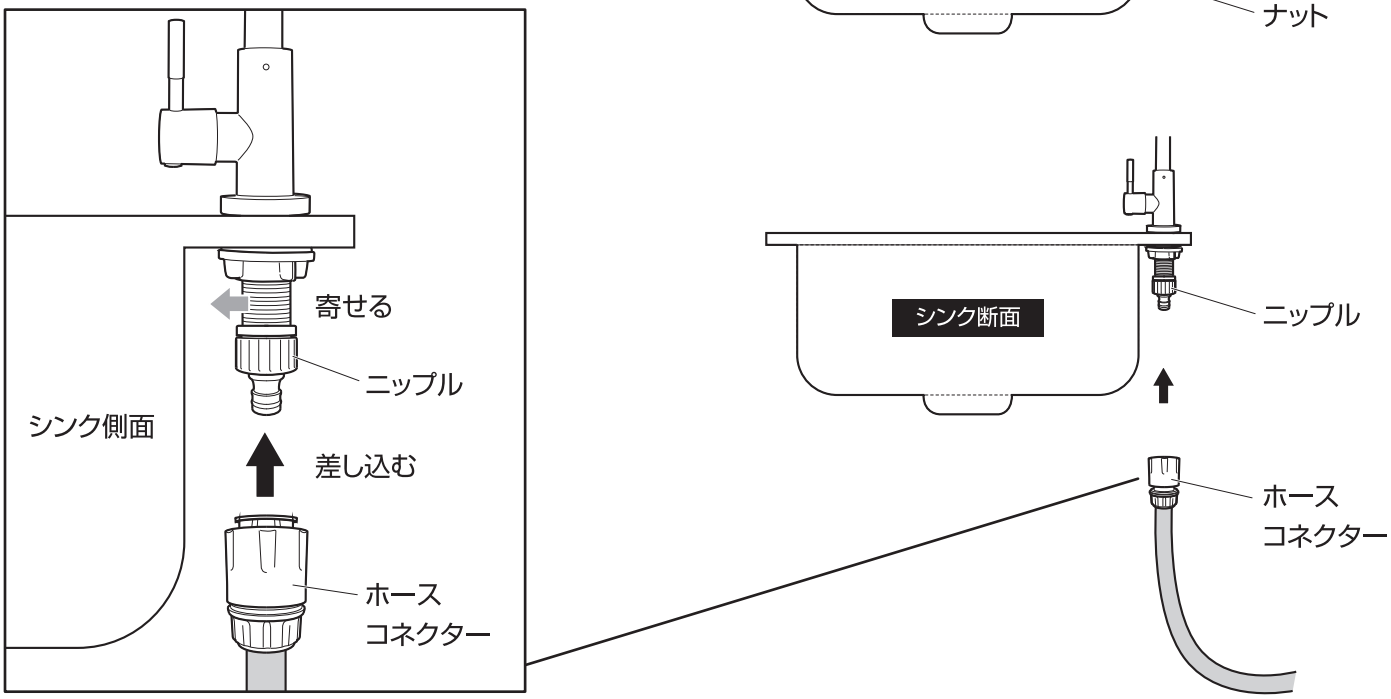


7.Ⓔ**上部枠**にⒾ**シンク**をはめ込みます。
※構造上、蛇口本体と脚部が近いため、シンクがはめ込みずらい場合があります。
必要に応じて蛇口位置を微調整しながら組み立ててください。

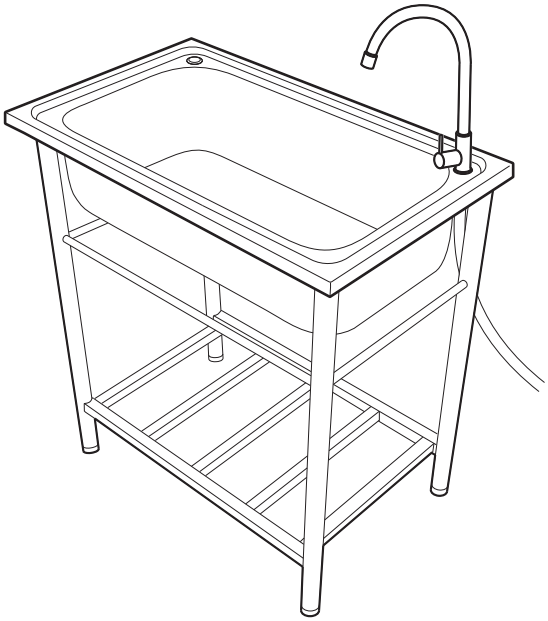

組立方法

3 シンクに排水セットと排水ホースを取り付けます

1. Ⓙ**排水セット**とⓀ**排水ホース**を用意し、部品が全て揃っているか確認します。
※Ⓙ**排水セット**とⓀ**排水ホース**は全てセットされた状態で梱包されています。

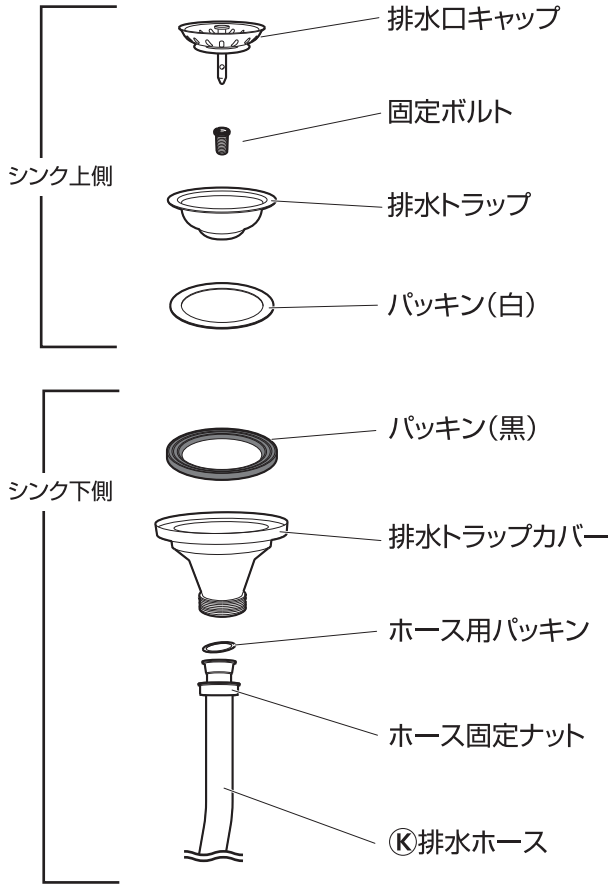


ホース用パッキンについて

ホース用パッキンは2個付属します。

必ず右の図の順番にセットし、
ひとつだけ使用してください。


**※2個重ねて使用すると
水漏れの原因になります。**

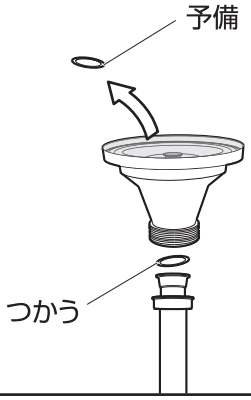


2. Ⓘ**シンク**の下側に**パッキン(黒)、排水トラップカバー、ホース用パッキン、排水ホース**を取り付けます。


警告

**排水セットを取り付ける通し穴の
縁は鋭利になっています。
取り扱いの際は十分ご注意ください。**




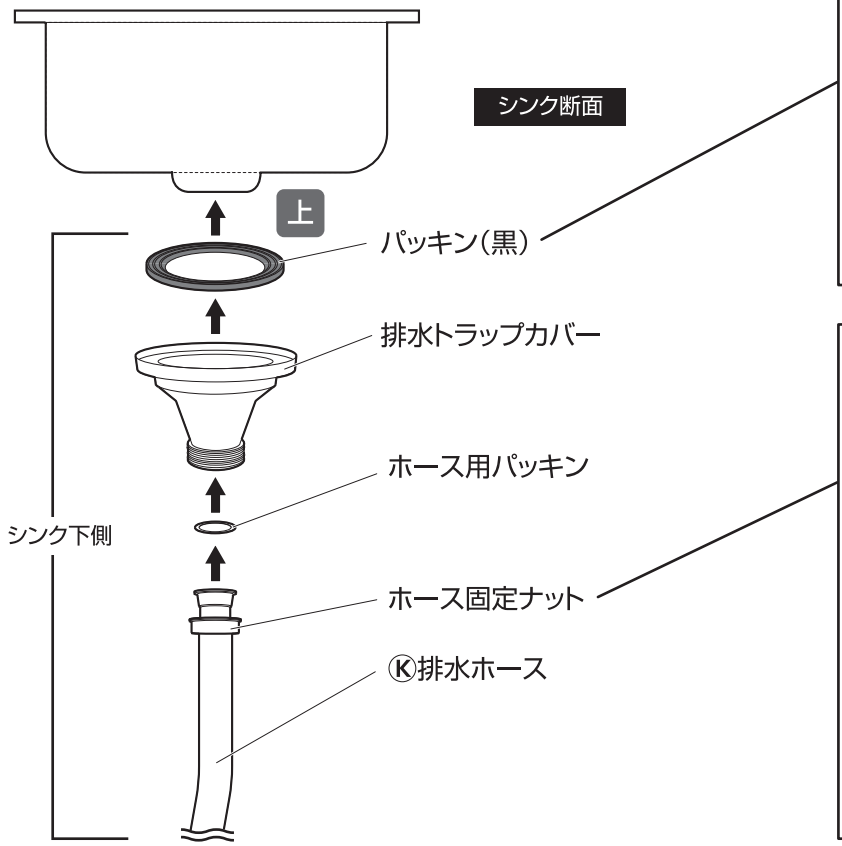

パッキン(黒)の
上下を確認してください。

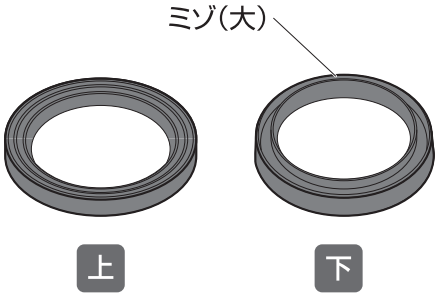

ホース固定ナットを締めます。

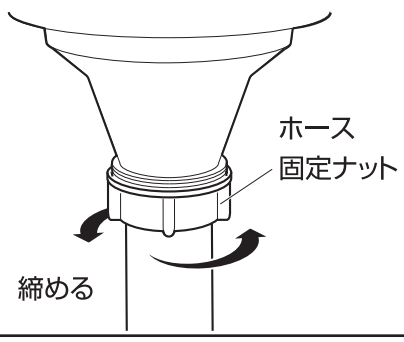


組立方法


3.Ⓘ**シンク本体**の上側に**パッキン(白)**、**排水トラップ**を取り付け
シンク下側の排水セットと**固定ボルト**で固定します。


4.固定ボルトに**排水口キャップ**を取り付けます。
※排水口キャップの詳細については、下記「排水口キャップについて」参照。

固定ボルトを取り付けます。

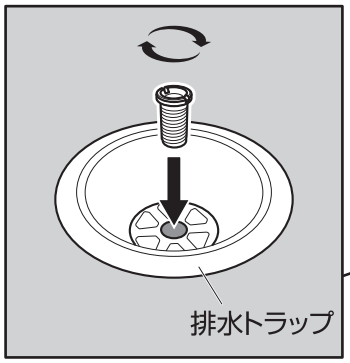

固定ボルトを押さえながら、
排水トラップカバーを締めます。

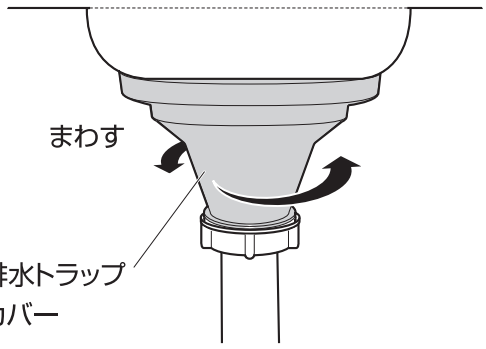

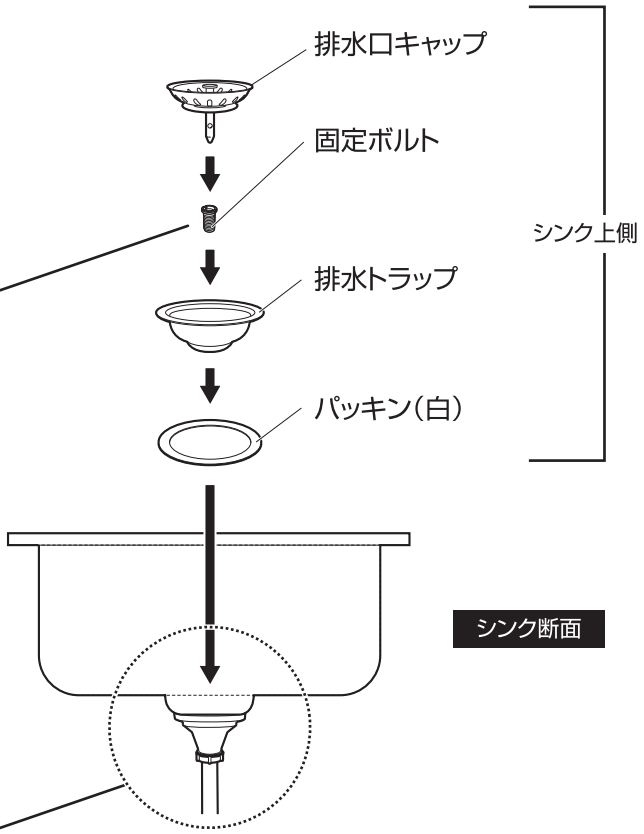


警告

排水セットを取り付ける通し穴の
縁は鋭利になっています。
取り扱いの際は十分ご注意ください。



排水口キャップについて


シンク内で水を溜める際、排水口キャップを下に
押し込んでください。(排水時は上側にあげてください)

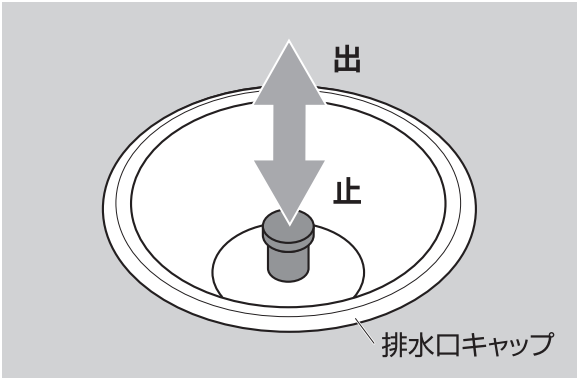

組立方法

4 完成

全体のバランスを整えます。
※ガタツキがある場合は、**アジャスター**で高さを調節してください。

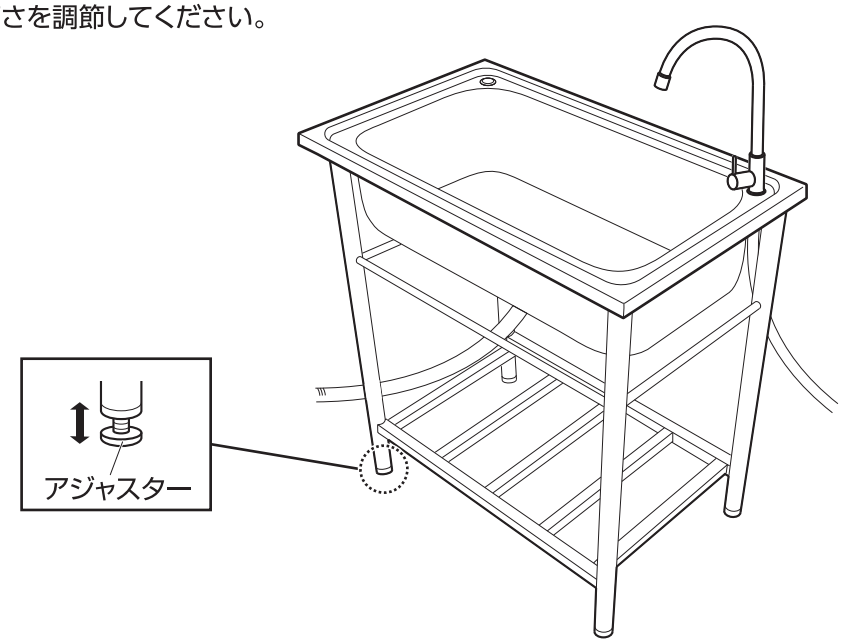

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的（2～3カ月を目安）にガタツキやボルト、ナットにゆるみがないか確認してご使用ください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

【シンクについて】

- 以下の溶剤や薬剤は、シンクや排水セットの変質や変色、サビの原因になります。絶対に使用しないでください。
  ・漂白剤や硫酸、塩酸などの強酸性のもの
  ・シンナーやベンジンなど
  ・塩素系の「ヌメリ取り剤」「ヌメリ防止剤」など
- ナイロンたわし、金属たわし、粒子の荒いクレンザー、みがき粉などは、シンク表面にキズをつけるおそれがありますので、絶対に使用しないでください。

【フレームについて】

- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所（屋外など）で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
https://homeuse.takasho.co.jp

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

商品の交換や返品などのお問い合わせは、
お買い上げいただいた代理店または販売店にご相談ください

商品の使い方についてのお問い合わせ

よくいただく Q&A集

お問い合わせ フォーム

その他のお問い合わせ

お客様サービスセンター
0120-51-4128（通話料無料）
受付時間
月～金 AM9:00～PM5:00
（祝日は除く）