

取扱説明書（お客様保管用）

【品番】JAB-ST90/120 【品名】アルミ収納ベンチ 90/120

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本商品をご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、
正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、
大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください


人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

-  **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
-  **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

-  してはいけない内容です。
-  実行しなければならない内容です。

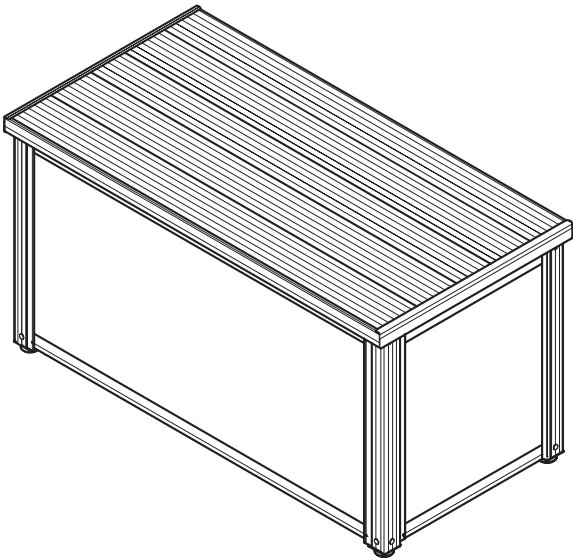

※イラストは「JAB-ST90 アルミ収納ベンチ 90」です。
商品の外観は品番により異なります。

 **警告** 死亡、重傷などのおそれあり

 禁止

- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
- 本体の上で立ち上がったり、踏み台として使用しないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。
- ベランダやバルコニーで使用する際は、転落防止のため、手すり側に設置しないでください。

 強制

- 転倒すると大変危険です。安定した場所に設置し、転倒防止処理を行ってください。

- マンションなど集合住宅で使用する際は、避難経路や消防侵入口をふさぐ位置に設置しないでください。
- 本体両端の外側に足を掛けたり、座ったりしないでください。本体が傾いて転倒するおそれがあります。
- 収納部の中に入らないでください。

- 天板を開閉する際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。

 **注意** けが、事故などのおそれあり

 禁止

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・ 危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・ 地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
 - ・ 風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
 - ・ 火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 移動する際は、収納している物をすべて取り出してから、2人以上で底を持ちゆっくりと動かしてください。

- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。
- 耐荷重以上の荷重を掛けしないでください。
- 重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
- 座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。
- 座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。

⚠ 注意




強制

- 平地で組み立ててください。
- 安全のため組み立ては2人以上で行ってください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、すべてのネジを確実に締めてください。組み立て完了後、ネジにゆるみがないか確認してください。ゆるんだまま使用すると危険です。
- ネジ取付時、必要以上に締めないでください。
- 組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
- 鋭利な部分があるため、取り扱いには十分注意してください。
- 防犯上、不審者の侵入が容易になるような場所に設置しないでください。
- 地盤が軟らかい場所に設置する場合は、地固めを行ってください。
- 商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したまま使用していると事故の原因となります。


組立方法

- 平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てると商品に傷つきません。
- 手締め用のプラスドライバー、ペンチ、作業用手袋を使用してください。

※イラストは「JAB-ST90 アルミ収納ベンチ 90」です。
商品および部品の外観は品番により異なります。

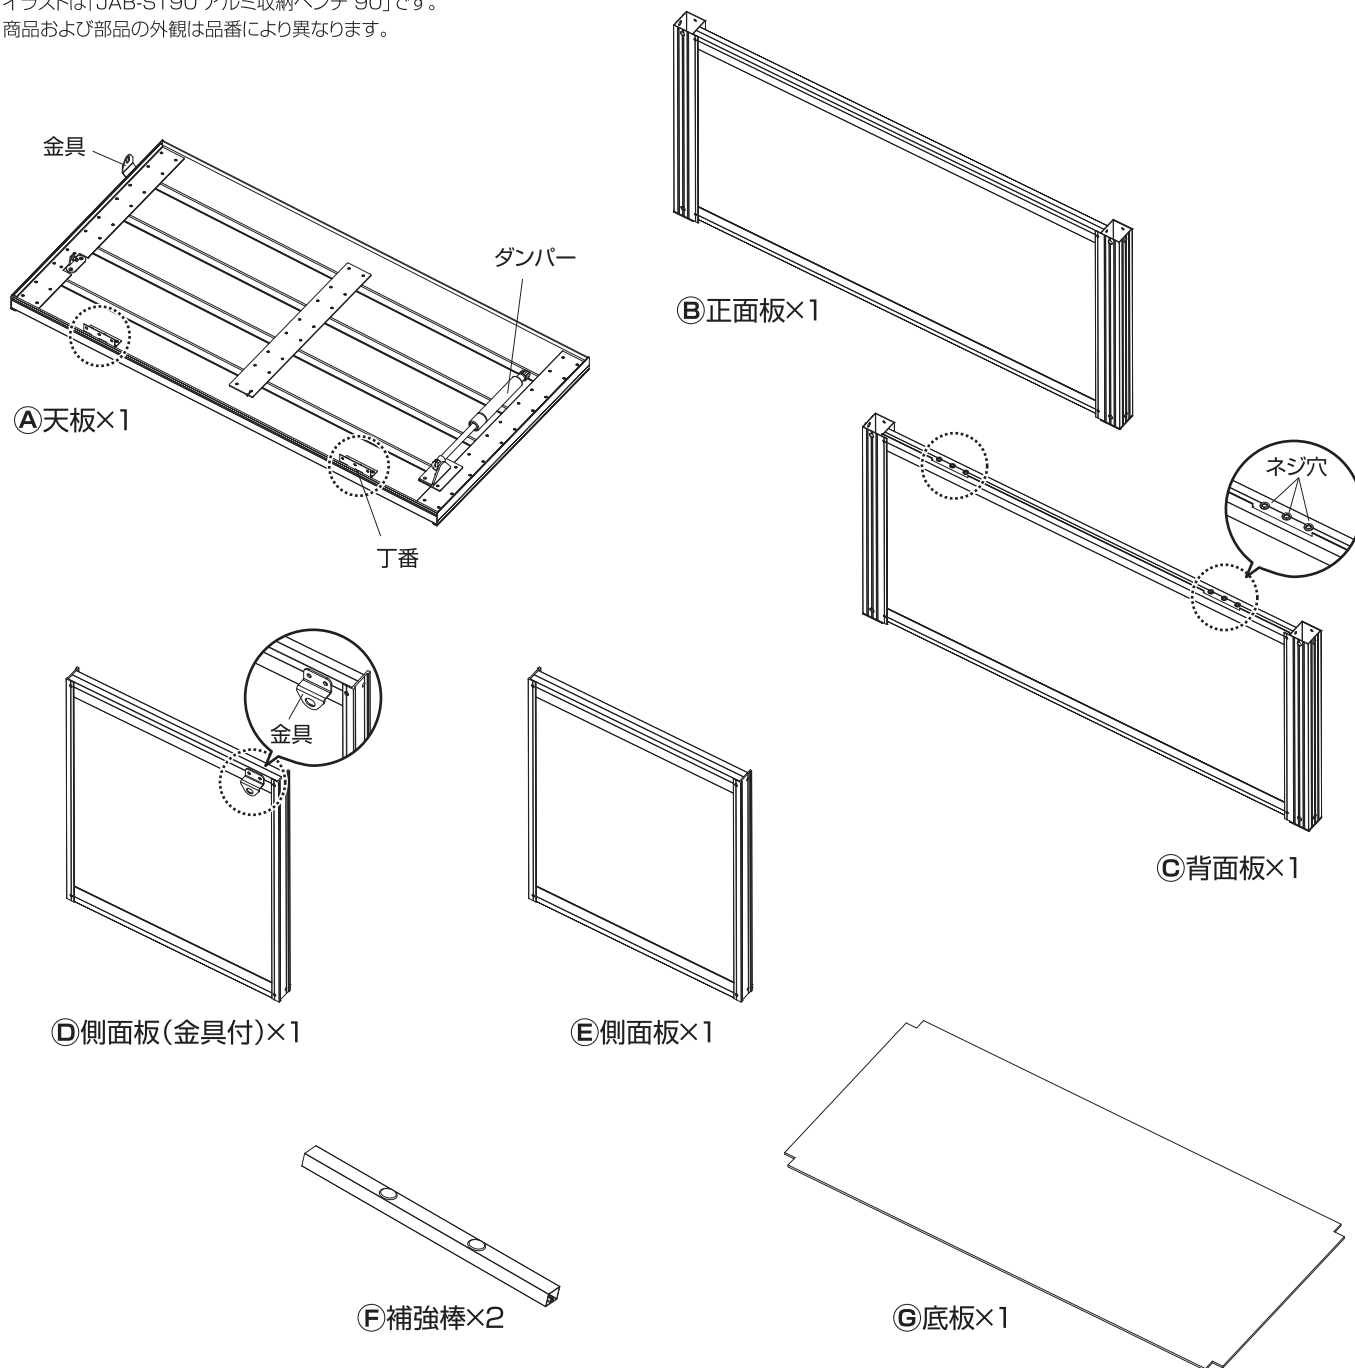


組立方法



⑨ネジ×12



⑩皿ネジ×6




⑪ヒンジ×1



⑫ドリルネジ×2




⑬アジャスター×4



⑭角キャップ×4





⑮キャップ×16



⑯六角レンチ×1

1 背面板と側面板を仮留めします

1. ③背面板と④⑤側面板の取り付け向きを確認します。

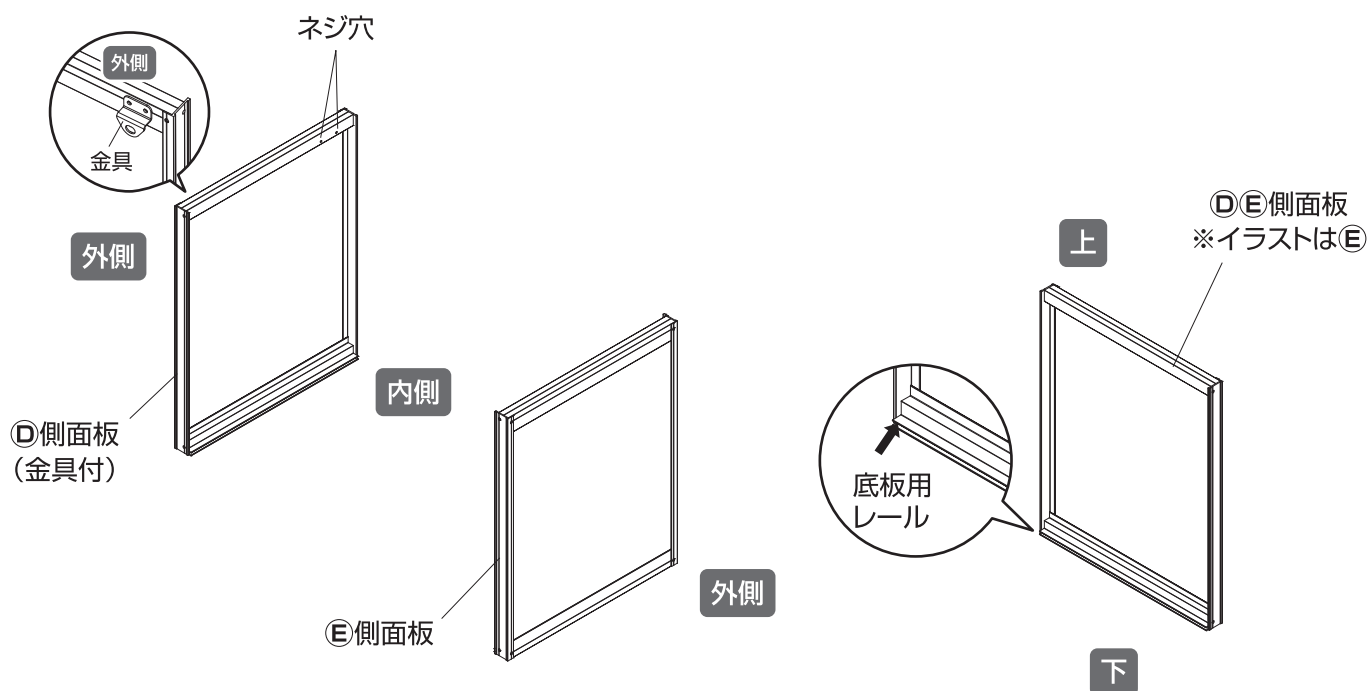
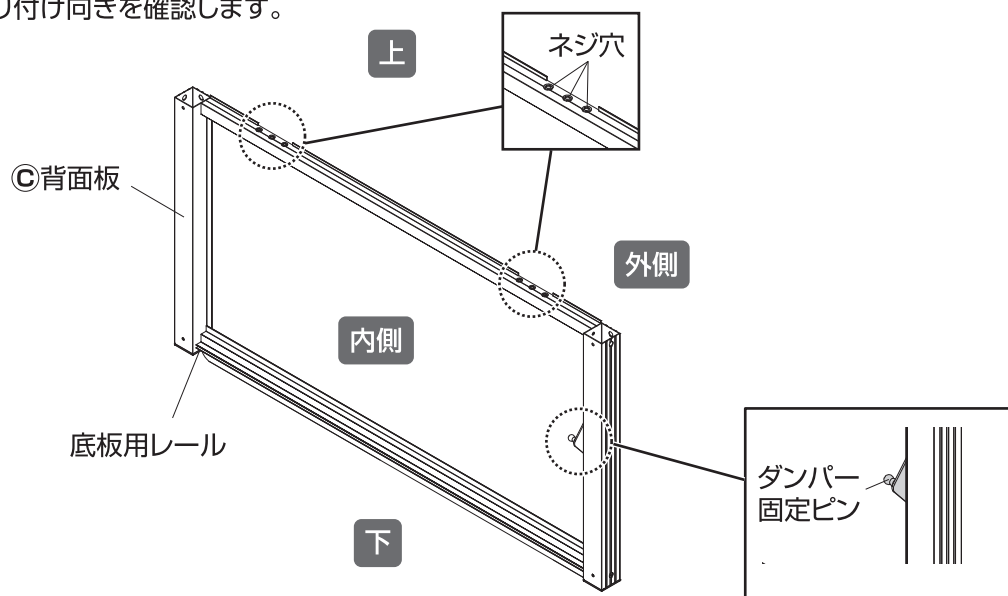


組立方法

2. ③背面板と④⑤側面板を⑧ネジで仮留めします。
(計4カ所) ※プラスドライバーを使用。


【推奨】

- 全長 20cm目安
- 持ち手が握りやすい仕様
- 呼び：2番

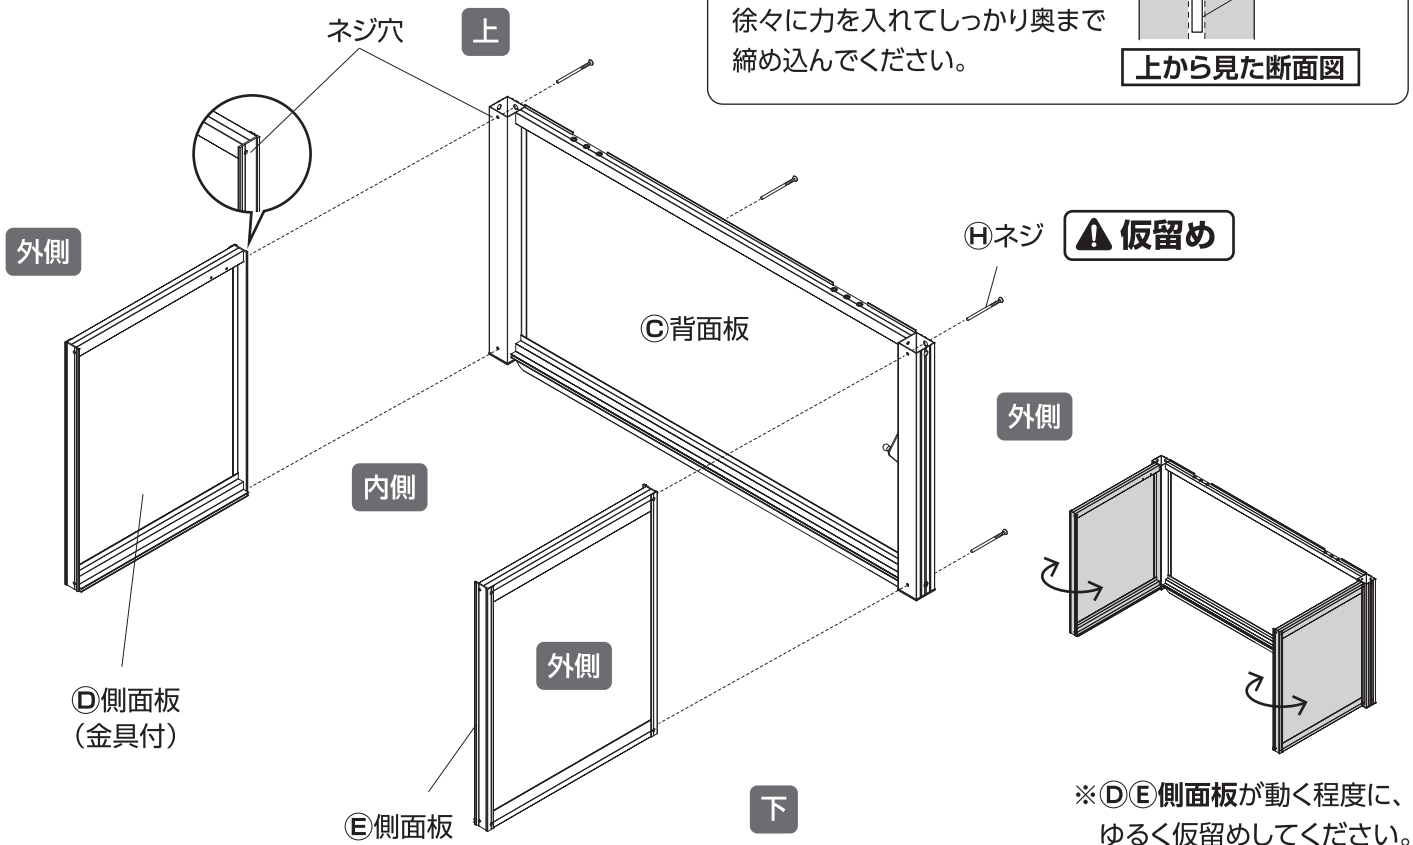

⚠ 注意

⑧ネジはネジ穴に溝をつくりながら締め付けます。
そのため、ネジ穴はネジよりも小さくしており、締める際は力が必要です。
ネジをネジ穴に軽く締め込み、徐々に力を入れてしっかり奥まで締め込んでください。




上から見た断面図

⚠ 仮留め

※④⑤側面板が動く程度に、ゆるく仮留めしてください。


2 底板を取り付けます

1. ⑥底板の保護フィルムをはがします。
⑥底板の取り付け向きを確認します。
※保護フィルムは⑥底板取り付け後に取り外すことができません。

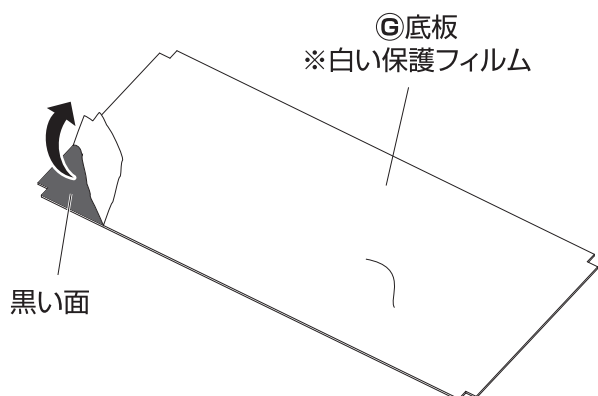

⚠ 注意


縁が鋭利になってるため、指などをケガするおそれがあります。取り扱いに注意してください。また、作業用手袋を装着し、組み立てを行ってください。

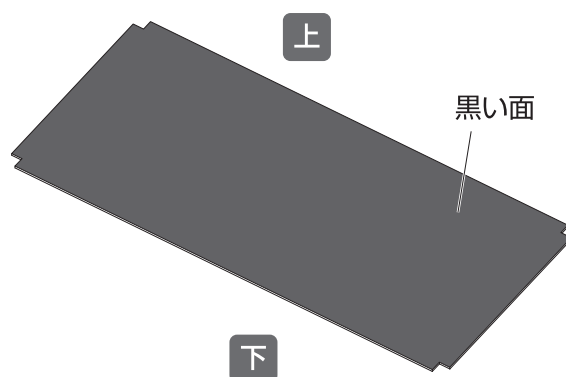



組立方法

2. 本体を倒します。

3. ゆるめに仮留めした④⑤側面板を外側に倒します。
※無理に広げると、本体が破損するおそれがあります。

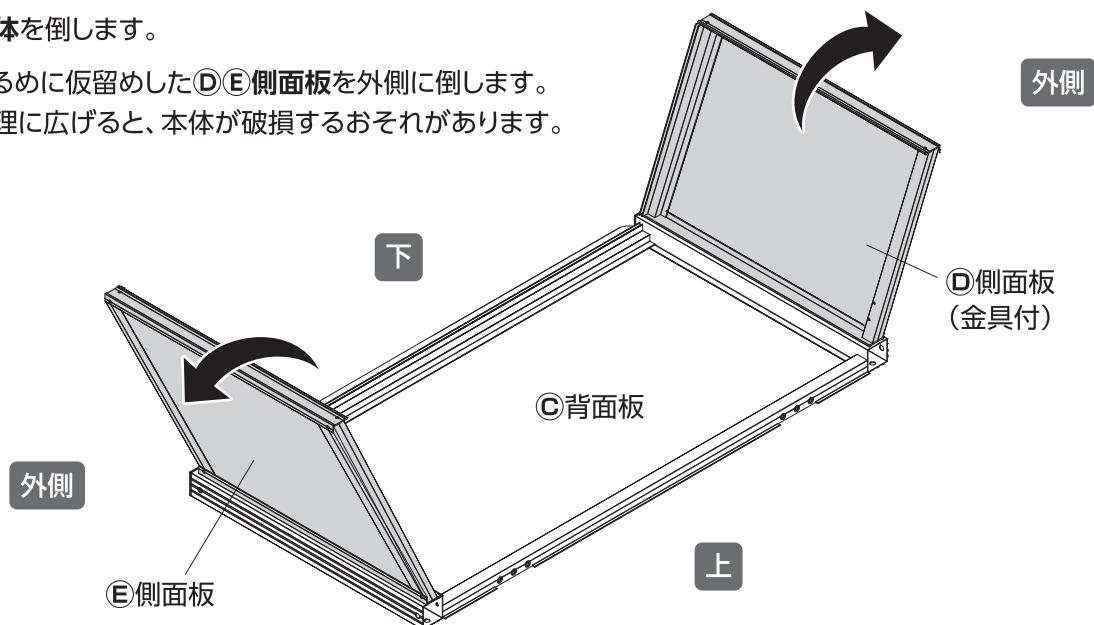



4. ③背面板の底板用レールに⑥底板を挿し込みます。
※⑥底板の黒い面を上側にしてください。

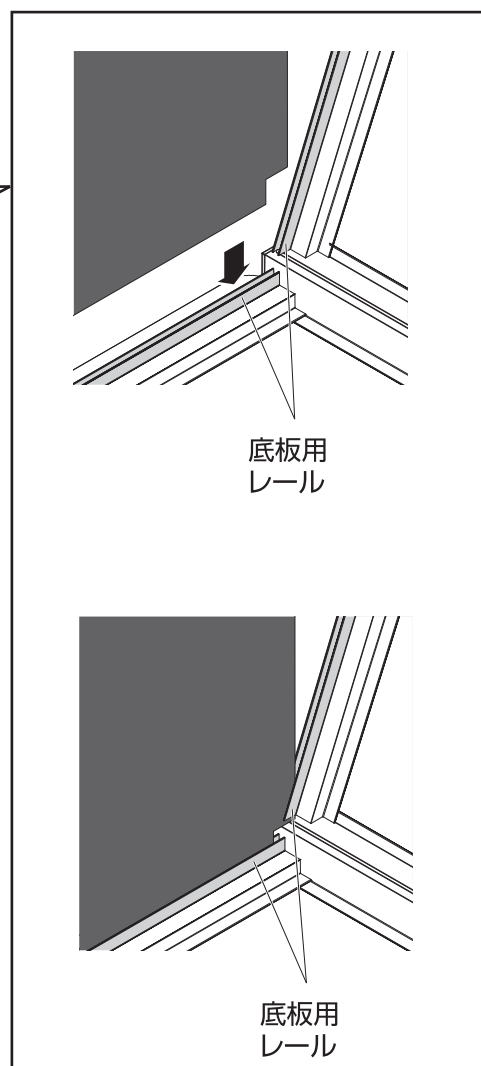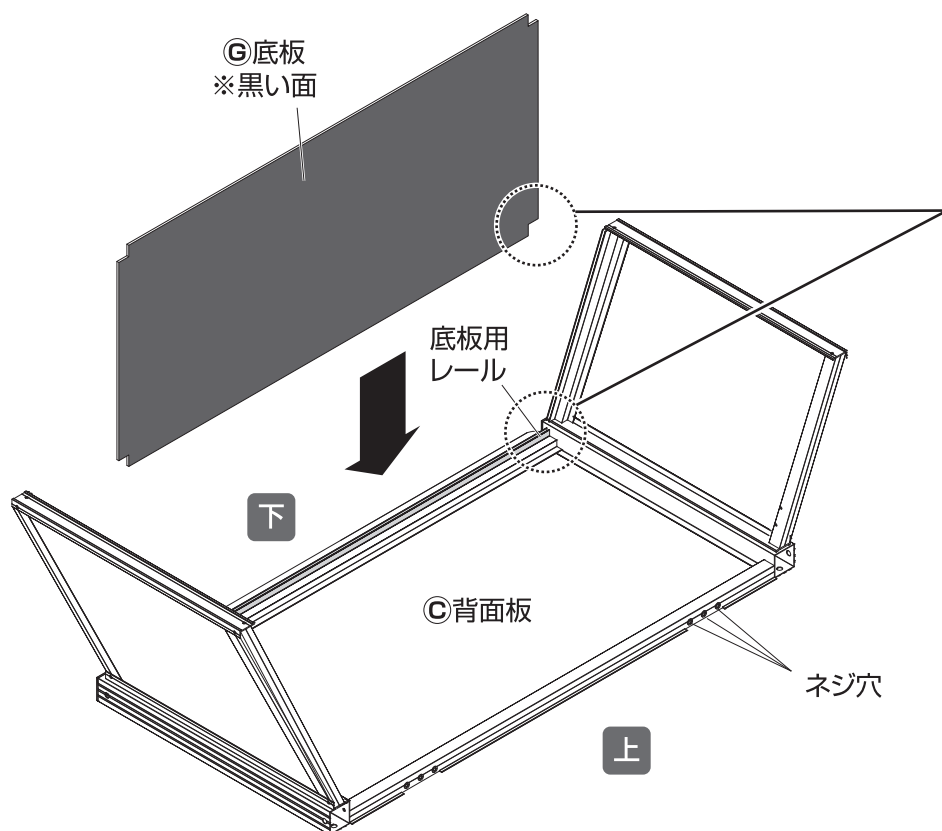

組立方法


5. ④⑤側面板を起こします。

※⑥底板が正しく挿し込まれていることを確認してください。

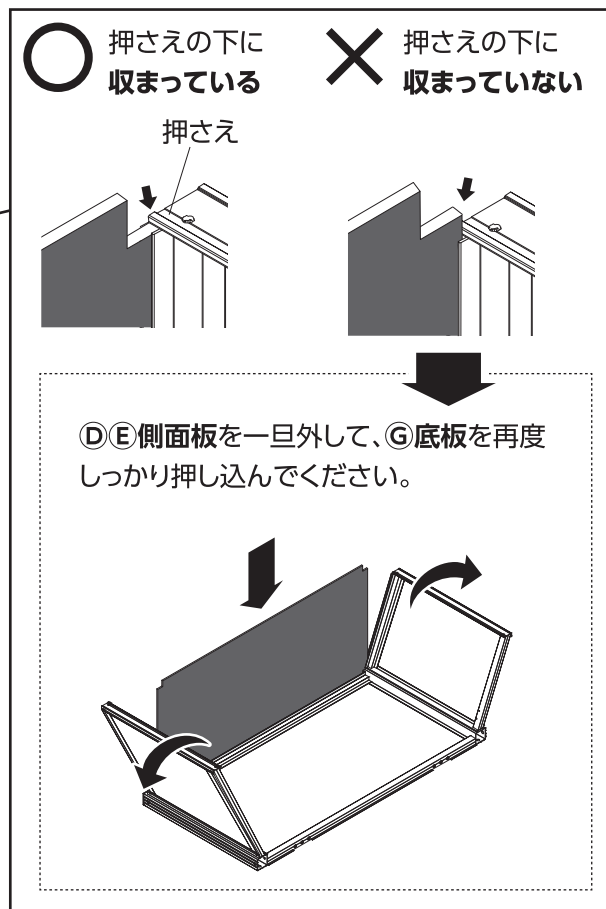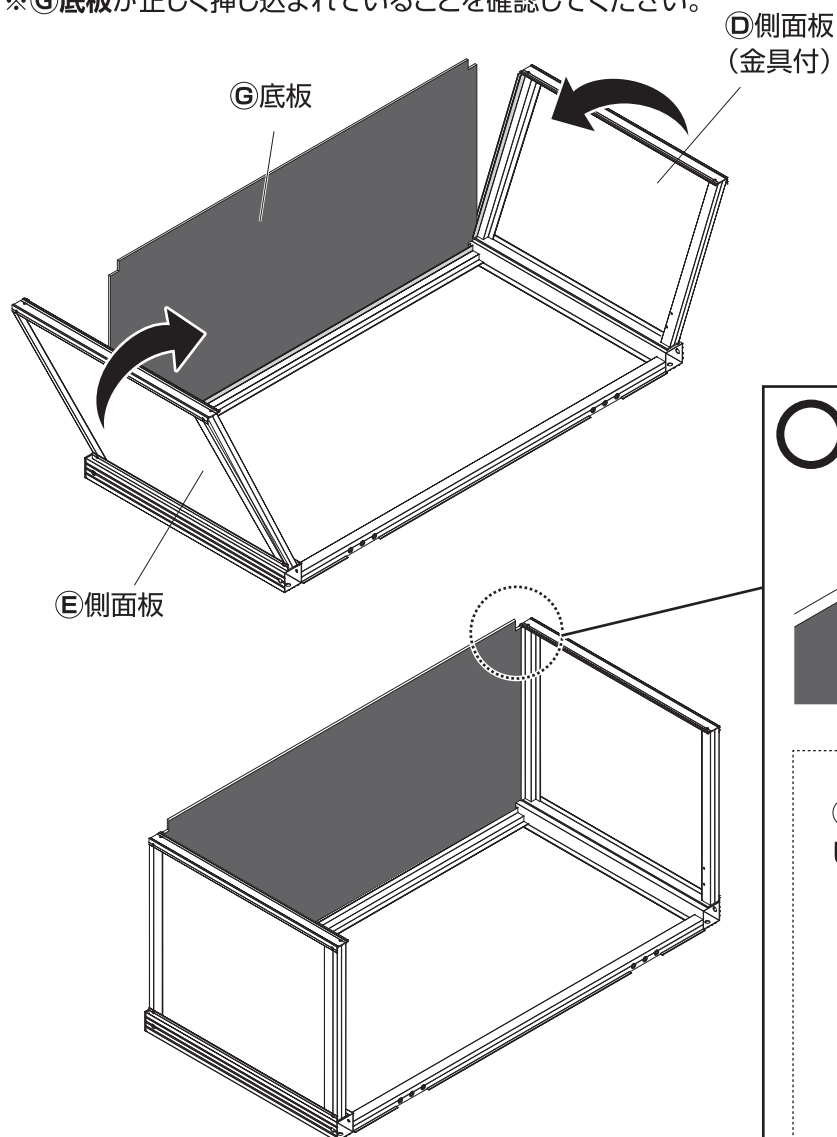

3 正面板を仮留めします

1. ⑧正面板の取り付け向きを確認します。

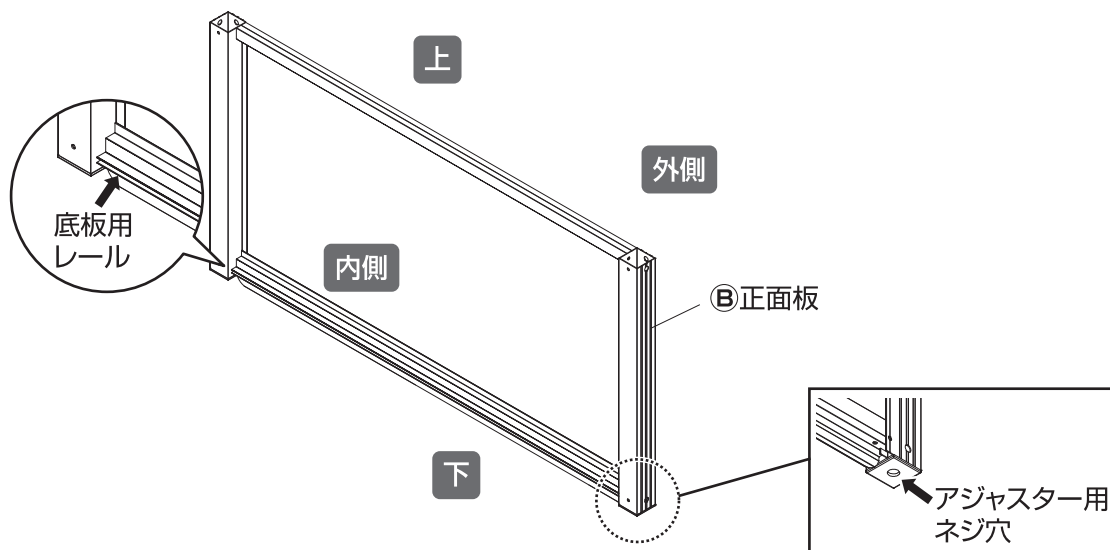


組立方法

2. ②正面板の底板用レールに③底板を挿し込みます。

②正面板を①⑤側面板に④④ネジで仮留めします。(計4カ所)


※プラスドライバーを使用。P.4「1 背面板と側面板を仮留めします」参照。

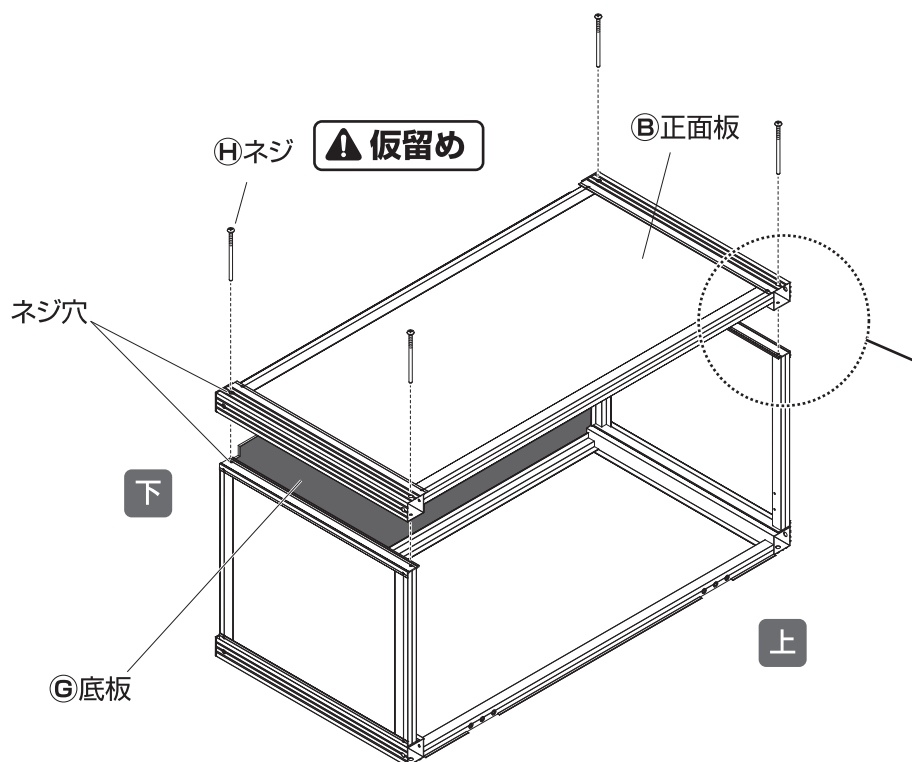

⚠ 注意

④ネジはネジ穴に溝をつくりながら締め付けます。

そのため、ネジ穴はネジよりも小さく
なっており、締める際は力が必要です。
ネジをネジ穴に軽く締め込み、徐々に
力を入れてしっかり奥まで締め込んで
ください。

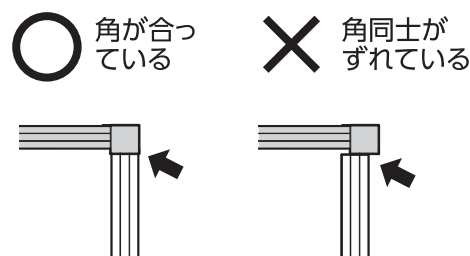


角が合っていないと、ネジ穴が合わず、
ネジを挿し込むことができません。

4 仮留めのネジを本締めします

本体を起こします。

仮留めの④ネジを本締めします。

(計6カ所)

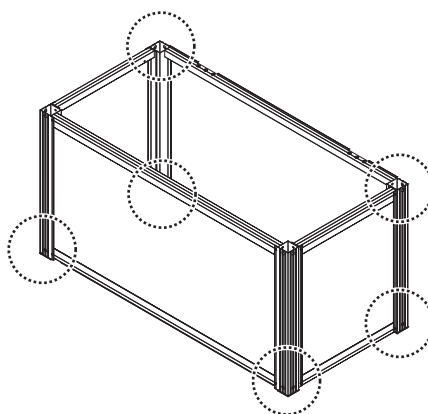


⚠ 本締め

5 角キャップを取り付けます

上部四隅に、④角キャップを取り付けます。


(計4カ所)

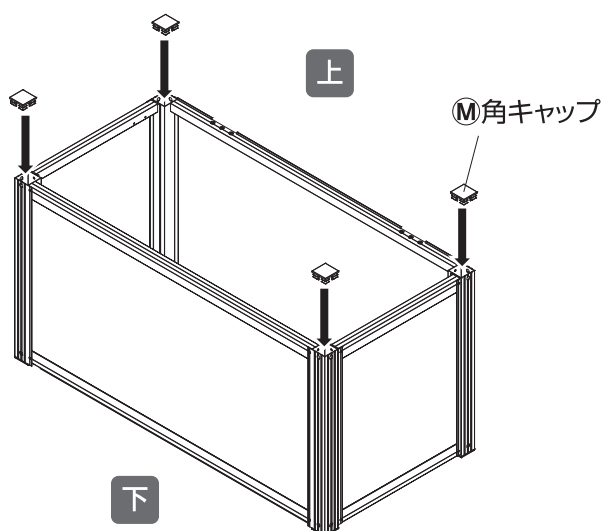




組立方法

6 補強棒を取り付けます

1. 本体を上下逆さにします。

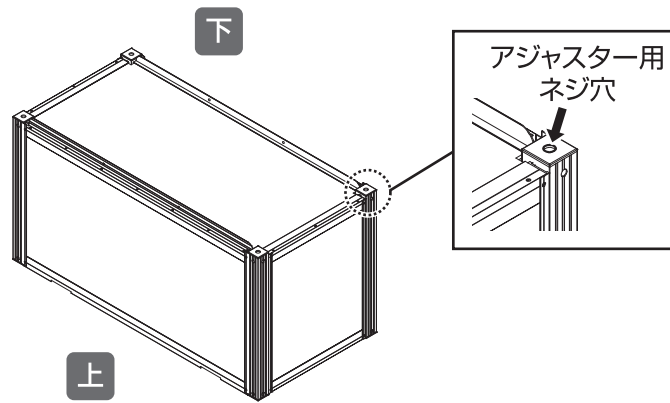

2. ⑥補強棒を②正面板と③背面板に⑧ネジで本締めします。(計4カ所)
※プラスドライバーを使用。

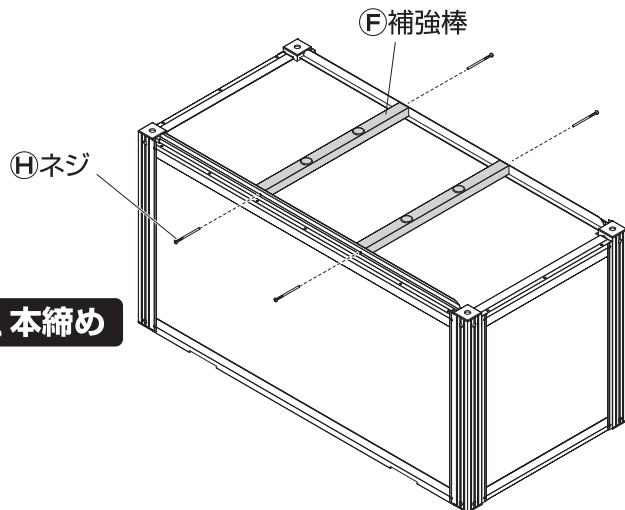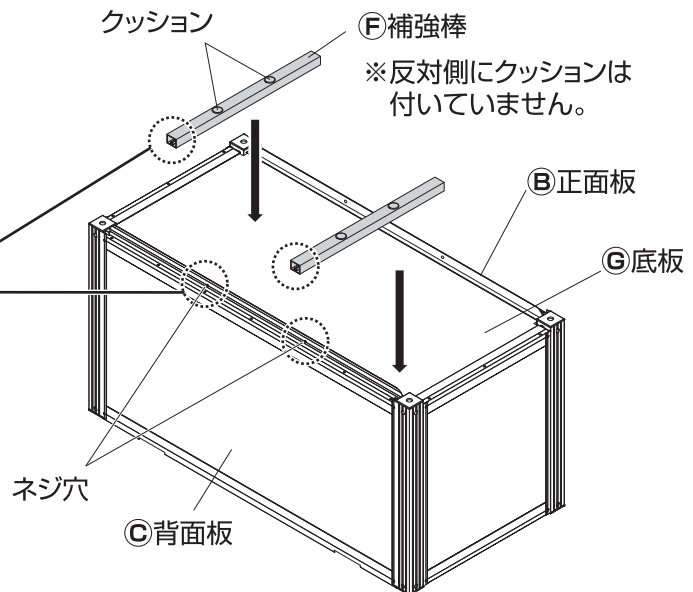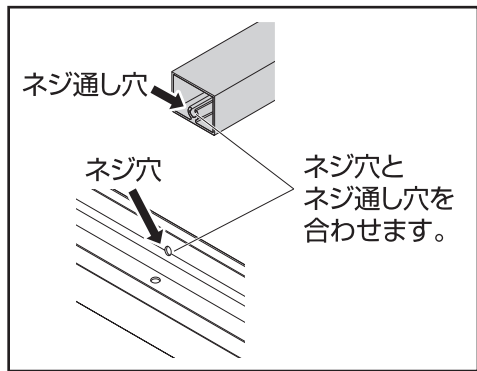


⚠ 注意

⑧ネジはネジ穴に溝をつくりながら締め付けます。そのため、ネジ穴はネジよりも小さくなっており、締める際は力が必要です。ネジをネジ穴に軽く締め込み、徐々に力を入れてしっかり奥まで締め込んでください。

7 アジャスターを取り付けます


四隅のネジ穴に④アジャスターをねじ込みます。(計4カ所)

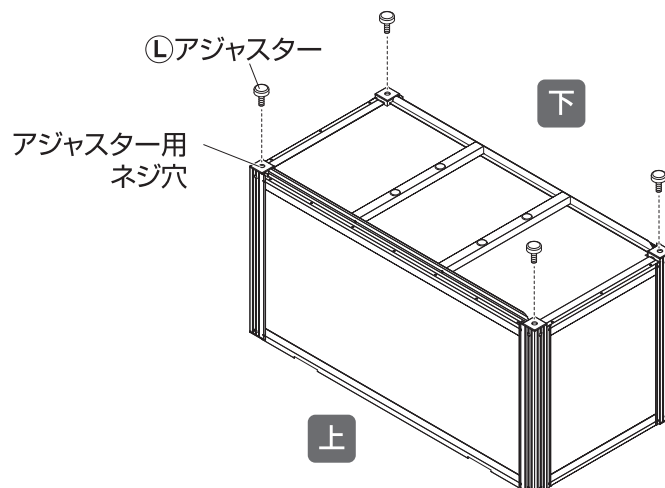

組立方法

8 天板を固定します


1. 本体を再度、上下逆さにします。

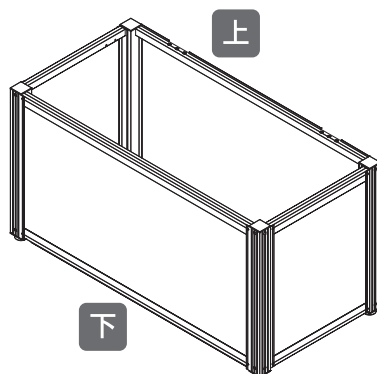

2. ③背面板に④天板を①皿ネジで仮留めします。(計6カ所)

※ネジ6本すべてをまんべんなく締め込んでください。(1本ずつ締めない)

※プラスドライバーを使用。

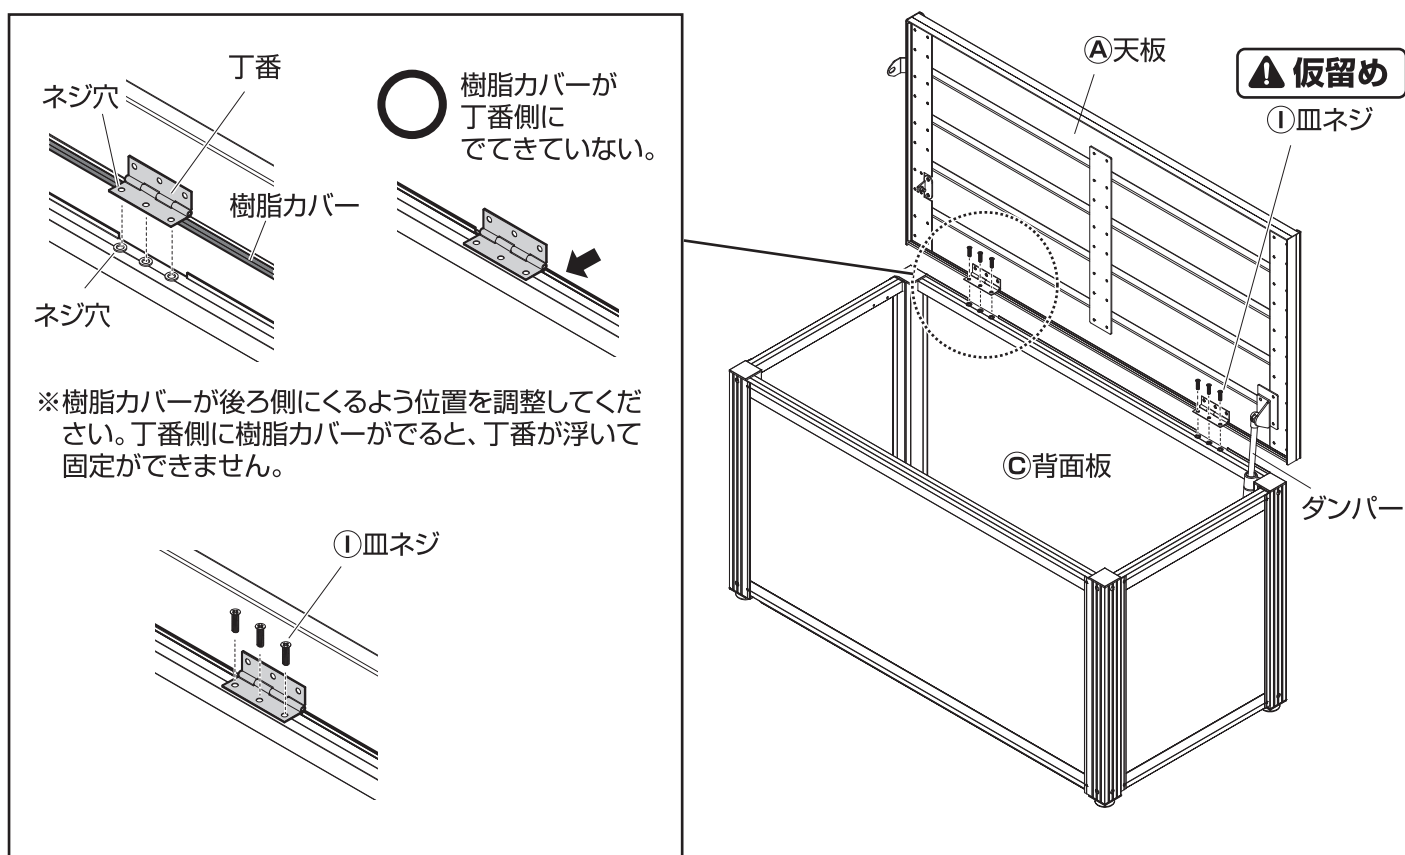


⚠ 注意

- ④天板およびプラスドライバーは必ず垂直を保ちながら、①皿ネジを締め込んでください。



- ・ドライバーを回せる
- ・ネジが正しくささる



- ・ドライバーを回せない
- ・ネジが斜めにささる

- 2人で以下の作業を行ってください。


・天板を支える ・ネジを締める

- ④天板が突然倒れるおそれがあります。手や指を挟まないように注意してください。

組立方法

9 ヒンジとダンパーを固定します




1. ①ヒンジのネジ穴金具の向きを確認します。

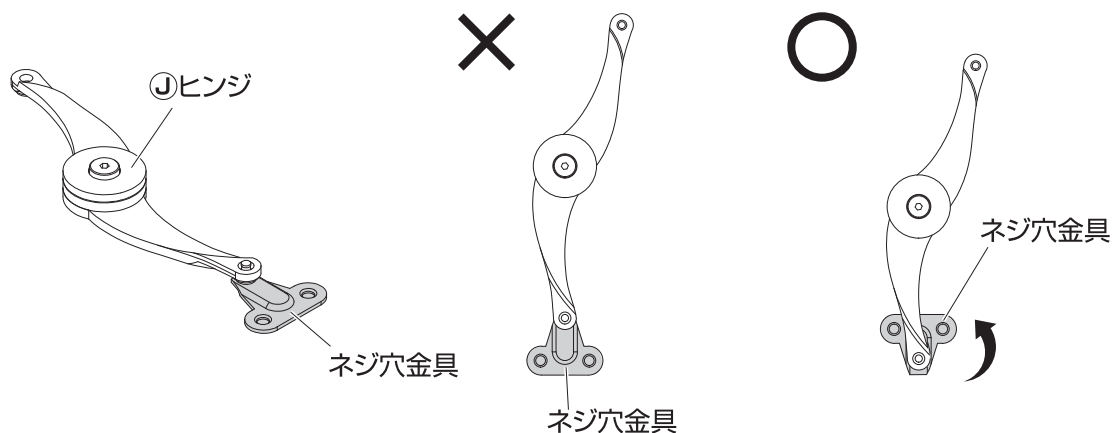

2. ①ヒンジを④側面板 (金具付) に①ドリルネジで本締めします。(計2カ所)
※プラスドライバーを使用。

3. ②天板のピンを①ヒンジのピン穴にはめ込みます。
※大変固くなっています。ペンチを使用してください。


4. ②天板のダンパー (取付済) のピン穴に、③背面板のダンパー固定ピンをはめ込みます。※大変固くなっています。ペンチを使用してください。

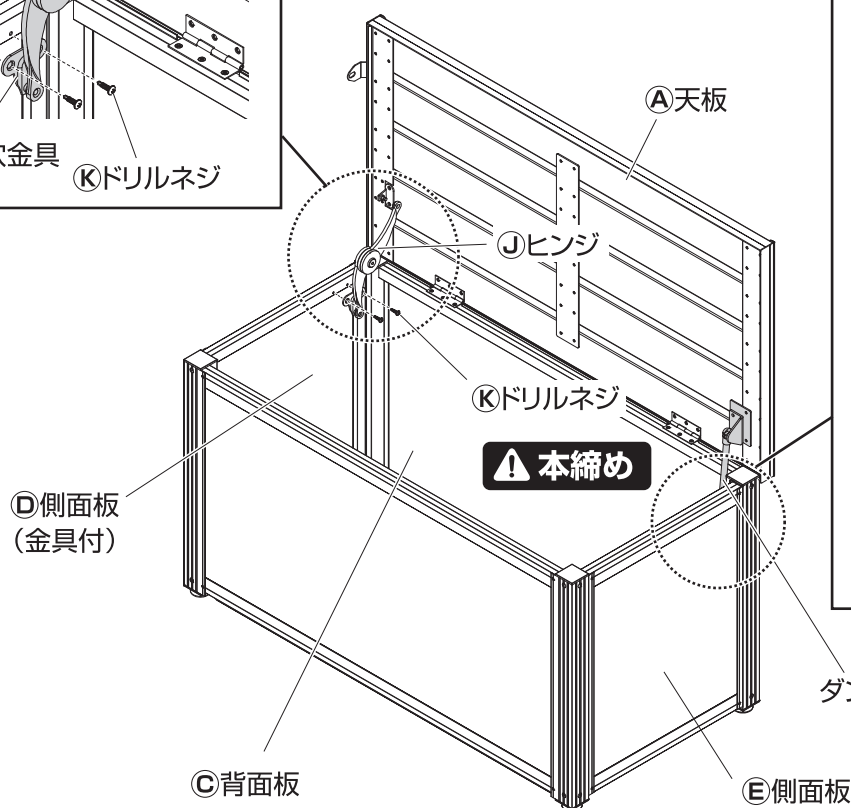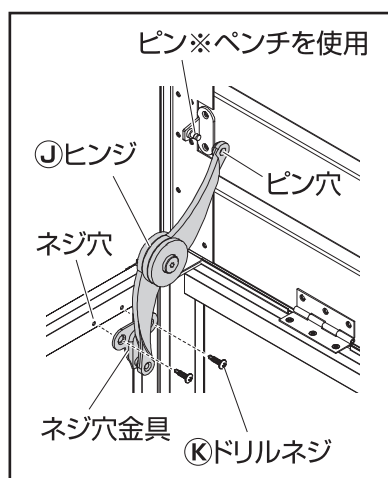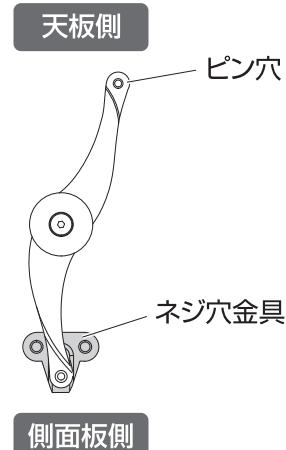

組立方法

10 仮留めのネジを本締めします

全体のバランスを整え、仮留めの①皿ネジを本締めします。(計6カ所)

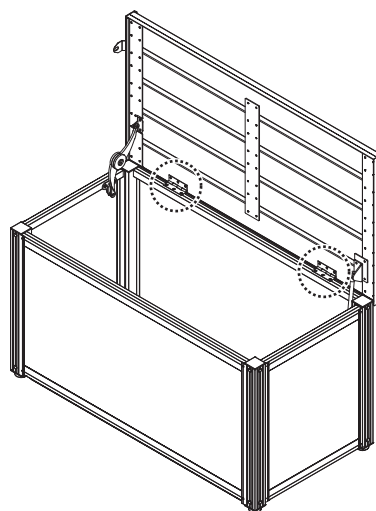

⚠ 本締め


11 キャップを取り付けます

四隅の支柱上下に大きく開いたネジ穴に④キャップを取り付けます。
※ガタつく場合は、⑤アジャスターで高さを調整してください。

■耐荷重

	底板※1	天板
90 品番 JAB-ST90	80kgまで	1人あたり 100kgまで (2人用)
120 品番 JAB-ST120	100kgまで	

(※1)底板の均等荷重合計です。
耐荷重は実測値であり、保証値ではありません。

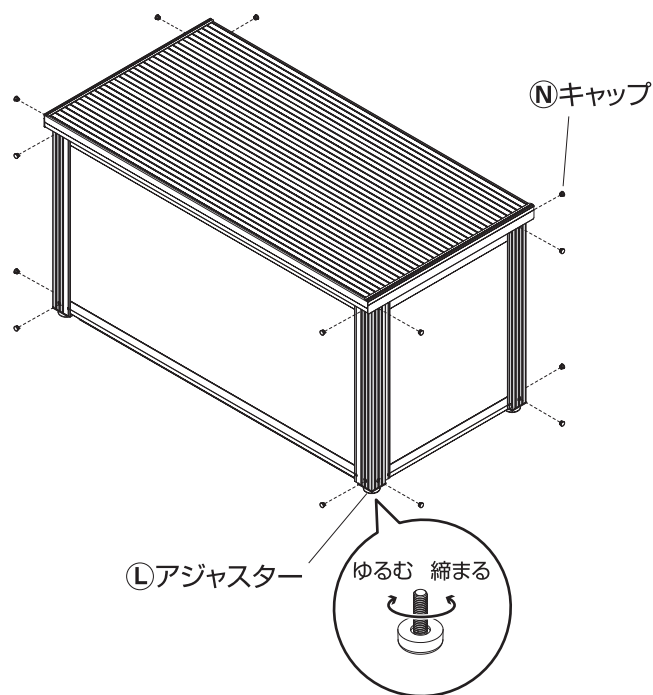

⚠ 注意

- 天板の開閉時、手や指を挟まないように注意してください。
- 移動は、2人以上で底を持ちゆっくりと動かしてください。

ヒンジの調整方法



定期的にヒンジの調整を行います

天板の開閉を繰り返していると、⑥ヒンジがゆるみます。

付属の⑦六角レンチで調整してください。

※ゆるめると、天板が倒れやすくなります。

締めると、天板が閉まりにくくなります。

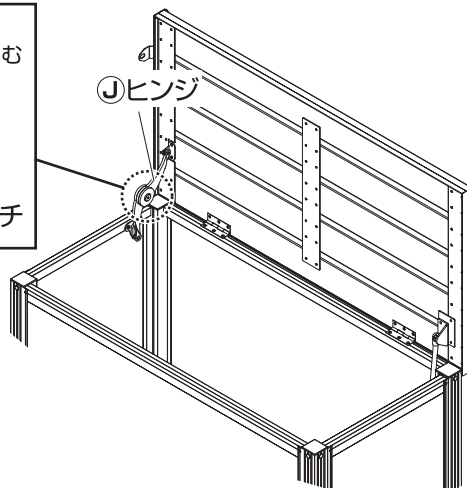

南京錠の取り付け

南京錠(市販品)を使用してください

南京錠用金具に、南京錠を通してください。


※金具の穴内径は8mmです。穴の内径に合ったサイズの南京錠(市販品)をご用意ください。

⚠ 注意

予期せぬ風にあおられて、天板が開いたり、その勢いで本体が破損、飛散するおそれがあります。防犯の目的以外でも南京錠を使用してください。

※強風、暴風時は、室内へ収納するなど、適切な処置を行ってください。

南京錠用金具

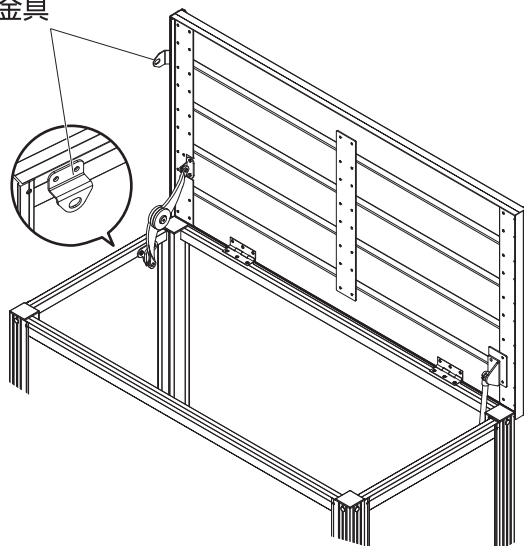

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

ご使用上のお願い

- 不特定多数の方が頻繁に使用する公共空間や商業施設では、耐久性が極端に低下するおそれがあります。定期的な点検を実施し、商品の安全性に十分配慮してください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- 破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。
- 設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食が進行することがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- 天板を開ける際は、確実に開いたことを確認の上、使用

してください。不完全な状態で使用すると破損や事故の原因となり、危険です。

- ガソリンやシンナー、塗料、スプレー等は収納しないでください。爆発等のおそれがあります。
- 灯油は、高温になる場所(40℃以上)や温度差が大きい場所では発火等のおそれがあります。ポリタンク等に入れて保管する場合は、本体を高温にならない場所に設置し、適切に管理してください。
- 防水構造ではありません。貴重品等、濡れてはいけなものや、水に弱いものは収納しないでください。
- すき間から害虫が侵入し、巣をつくるおそれがあります。
- 長期間ご使用にならない場合は、雨、風、日光の当たらない場所に保管してください。

定期点検・お手入れ

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、やわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3カ月を目安)にガッツキやネジにゆるみがないか確認してご使用ください。

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1

<https://homeuse.takasho.co.jp>

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために、発信番号を通知いたしております。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

商品の交換や返品などのお問い合わせは、
お買い上げいただいた代理店または販売店にご相談ください

商品の使い方についてのお問い合わせ

よくいただく
Q&A集



お問い合わせ
フォーム



その他のお問い合わせ

お客様サービスセンター
0120-51-4128 (通話料無料)

受付時間
月~金 AM9:00~PM5:00
(祝日は除く)