

組立・施工・取扱説明書

お客様保管用

雨水タンク 共通

このたびは、当社商品をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。この商品を安全に正しく施工していただくため、この「組立・施工・取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解して本文をお読みください。また、本説明書および当社カタログに記載されている内容に反する施工やご使用をされた場合、保証対象外となります。

安全記号



警告

- 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡もしくは重傷を負う可能性がある危険度が「高い」内容を示しています。



注意

- 取り扱いを誤った場合、使用者が中、軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の可能性があり危険度が「中、軽い」内容を示しています。

一般記号



ポイント

- 組み立て、施工手順で、特に注意して作業を進める必要がある内容を示しています。
- 注意して守っていただかないと、組み立て、施工が困難、あるいは強度不足のため、施工後不具合が発生する可能性がある内容を示しています。

組立・施工上のご注意

警告

- 雨水タンクの設置場所は、平らで安定した場所を選んでください。不安定な場所に設置すると雨水タンクが倒れて、ケガをする恐れがあります。
- 雨水タンクの設置場所は、雨水を満水にした状態の重量(約250~300kg)に耐えうる構造にしてください。コンクリート土間の上に設置する場合、15cmの厚みが必要です。
- 火気の近くや、給湯、暖房機などの排気熱が直接当たる場所には、設置しないでください。
- 雨水タンクの上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。特に小さなお子様のご使用は避けてください。雨水タンクが倒れて、ケガをする恐れがあります。
- 雨水タンクは、地震や強風時などに容易に転倒しないようにしっかりと固定してください。
- 屋上やがけの上など、商品が落下した場合にケガをする可能性のある高所には設置しないでください。
- お子様が進み台として使用し、転落事故につながる場所への設置は絶対にしないでください。
- お子様が進み台として使用し、タンク内部に転落しないようにしてください。

注意

- 安全を確保するため、組み立て、施工は必ず専門の業者が行ってください。
- 組み立て、施工は正しく行わないと危険です。組み立て、施工前に必ず本説明書を読み、説明書に従ってください。
- 必ず本説明書に従って、施工してください。正しい順序で施工されなかった場合には、商品の強度など性能が低下するほか、倒壊につながる場合があります。
- 組み立て、施工場所の整理整頓、適切な安全確保を行ってください。高所作業での転落、工具、部品の落下や倒壊の防止、暗所作業時の照度の確保などを必ず行ってください。
- 適切な作業服および保護具(保護帽、安全带、その他作業員身体への保護具)を正しく使用してください。

- 工具、器具、保護具などの安全機能を十分確認し不具合のあるものは使用しないでください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品がすべて揃っているか確かめてから、組み立ててください。
- 雨水がたまると水圧でタンク表面が膨張する場合があります。建物や塀などとのクリアランスは、10cm以上確保してください。
- 直射日光のできるだけ当たらない場所に設置してください。直射日光が当たるとタンク内の雨水が高温になったり、腐ったりする場合があります。
- 通路など、通行の妨げになる場所には設置しないでください。
- 構造物、建築物の屋根などからの雪の落下を受けない位置に設置してください。
- 振動、衝撃のある場所へは、施工しないでください。商品の破損、倒壊につながります。
- 商品が、腐食する可能性のある接着剤や溶剤などの化学薬品に接することがないように注意してください。
- 組み立て、施工時は、商品にキズがつかないように十分に注意してください。
- 組み立て、施工終了後は、施工時の汚れをきれいに取り除いてください。
- 組み立て、施工終了後は、必ず商品が正しく組み立てられているか確認してください。
- 商品の改造は絶対にしないでください。商品の性能が落ち、強度不足による破損、倒壊の可能性があり危険です。
- 誤った使用を避けるため、組み立て、施工終了後、必ず取扱説明書はお施主様にお渡しして、取り扱いの注意、メンテナンスについて説明してください。

使用上のご注意

⚠ 警告

- この商品は雨水専用です。灯油、ガソリン、薬品、海水、温泉などの貯留目的に使用しないでください。
- 雨水タンク内にたまった水を、飲料水には絶対に使用しないでください。

⚠ 注意

- 雨水タンクを安定させるため、必ず蛇口高さまで水をためてください。タンクが空の状態では安定が悪く、転倒する恐れがあります。
- 専用蛇口以外をご使用される場合は、専用のアタッチメントが必要です。
- タンク内の雨水は衛生上、飲料や炊事に適しません。庭木の散水などにご使用ください。
- 雨水タンクに長期間雨水をためた状態で放置すると、ポウフラが発生したり、雨水が腐ったりする場合があります。定期的に点検してください。
- 雨水タンク内部や取水器は、定期的に掃除を行ってください。
- 凍結の恐れのある地域では、タンク内にたまった雨水は完全に排水してください。雨水が凍結膨張して、雨水タンクが破損する場合があります。
- 雨水がたまって水圧がかかると、蛇口や排水口まわりから水漏れが発生する場合があります。冬場では漏れた水が床で凍結して滑る可能性もあるのでご注意ください。
- 近くに足がかりになるようなものは置かないでください。
- 商品の一点をハンマーで叩いたり、強い衝撃、荷重を与えると破損、倒壊事故の原因になります。絶対にしないでください。
- 無理な荷重をかけないでください。商品の上で飛んだり、跳ねたりしないでください。
- 小さなお子様やペットがなめたり、かじったりしないようご注意ください。
- 商品を改造したり、当社オプション品、付属品以外の取り付けは避けてください。商品の性能が低下する可能性があります。
- 商品が破損したり、グラグラした場合は、すぐに施工店に連絡してください。破損したまま使用していると事故の原因となり危険です。

メンテナンスのご注意

◆汚れの程度と掃除方法

内容	用具	方法
軽い汚れの場合	柔らかい布 スポンジ 水	柔らかい布、スポンジで水ぶきした後、からぶきしてください。
ひどい汚れの場合	柔らかい布 中性洗剤	中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いしてください。その後、からぶきしてください。

◆お手入れのご注意

- 雨水タンク内の清掃は、排水口を開けてホースで水洗いし、ゴミや汚れを取り除いてください。
- 取水器に落ち葉やゴミが詰まると雨水がたまりにくくなり、取水器から雨水があふれて出てしまう場合があります。また雨水タンク内にゴミがたまると異臭や雑菌、ポウフラ繁殖の原因となります。
- 雨水タンクをふく場合は、柔らかい布やスポンジなどを使用してください。金属ブラシ、金ペラ、スチールウール、目のあらい紙ヤスリなどは使用しないでください。
- 小石、砂などが付着したままこすると、表面にキズが付きます。あらかじめ取り除いてください。
- アルコール、ベンジン、アセトンなどの有機溶剤や石油類などは使用しないでください。
- 定期的なお手入れにより、商品をいつまでも美しく保つことができます。


廃棄について

ご不要になった商品、また現場で発生しました残材等につきましては、各地域の条例等に従って正しく処分してください。


部品の確認

※商品は購入時に選択したものが入っています。

◆ノーブル

名称	姿図	数量
ノーブル本体		1台
穴あけ器		1個
プランター		2個
ビス		1本

◆グラニット スクエア

名称	姿図	数量
グラニット スクエア 本体		1台
穴あけ器		1個
ビス		1本


◆グラニット ラウンド

名称	姿図	数量
グラニット ラウンド 本体		1台
穴あけ器		1個
ビス		2本

◆バリーク

名称	姿図	数量
バリーク本体		1台
穴あけ器		1個
ビス		1本

◆レインボウル ダークグレー

名称	姿図	数量
バリーク本体		1台
穴あけ器		1個
ビス		1本


◆別売部品 専用蛇口

名称	姿図	数量
専用蛇口		1個

◆別売部品 雨水タンク 取水器セット

名称	姿図	数量
取水器本体		1セット
ホース		1本
バルブソケットA		1個
バルブソケットB		1個
ホースバンド		2個

寸法図

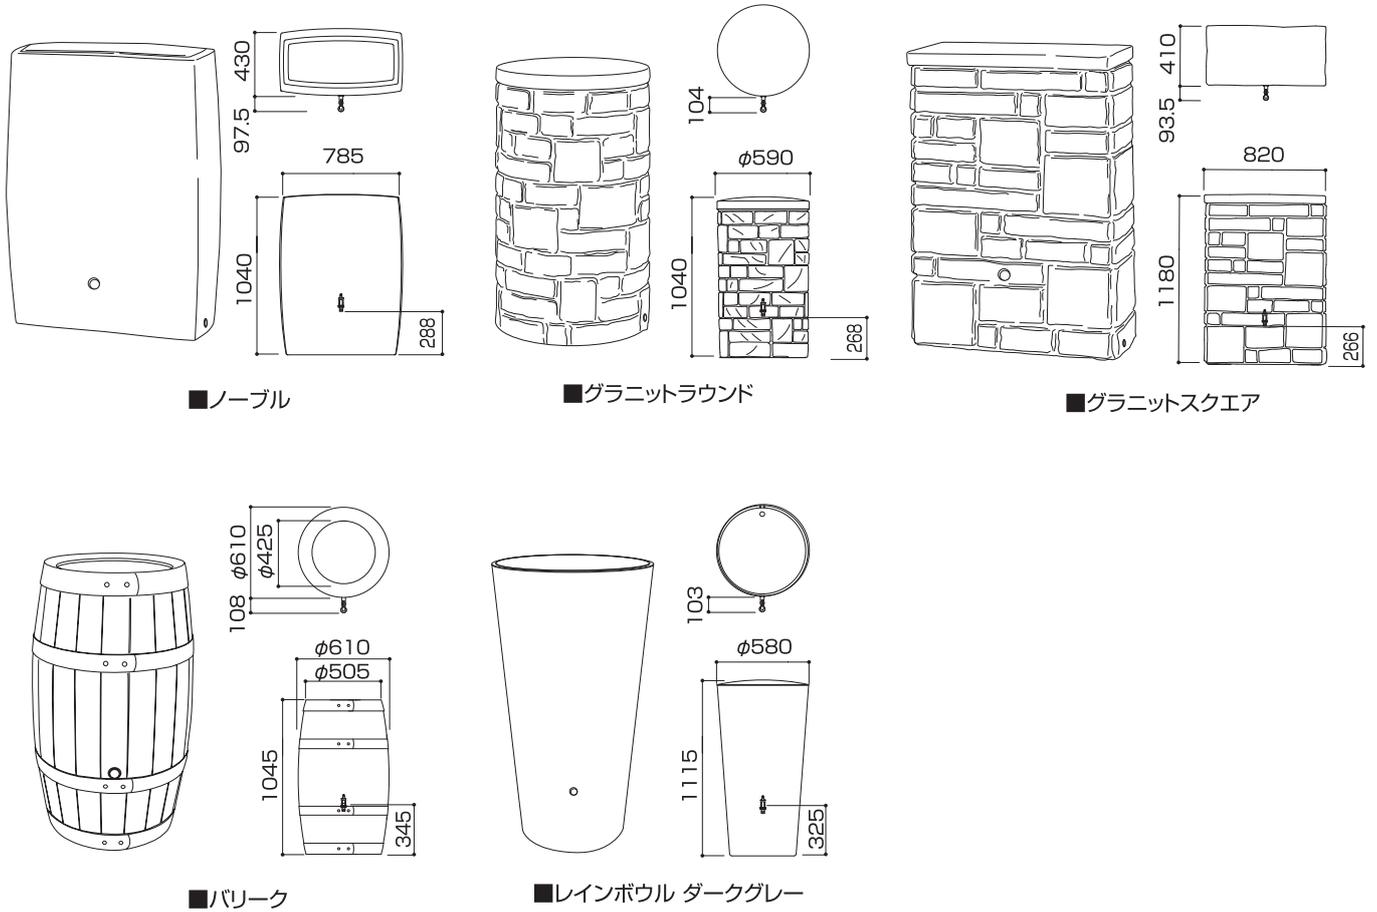

仕様



品名	カラー	品番	材質	外形寸法(mm)	容量(ℓ)	重量(kg)
ノーブル	グレー	LDA-275G	ポリエチレン	W785×D430×H1040	275	約15
	ライトグレー	LDA-275L				
グラニットラウンド	サンド	LDA-230S	ポリエチレン	$\phi 590 \times H1040$	230	約8
グラニットスクエア	サンド	LDA-300S	ポリエチレン	W820×D410×H1180	300	約22.5
バリーク	—	LDA-250	ポリエチレン	$\phi 610 \times H1045$	250	約12
レインボウル	ダークグレー	LDA-210DG	ポリエチレン	$\phi 580 \times H1115$	210	約9

部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。
 ご了承ください。

組立・施工

雨水タンク本体に専用蛇口を取り付ける場合

- ①別売の専用蛇口のネジ部に市販のシールテープ(現場手配)を巻いてください。
- ②シールテープを巻いた専用蛇口を雨水タンク本体に設けている専用蛇口取付穴に押しこみ、回しながら固定してください。

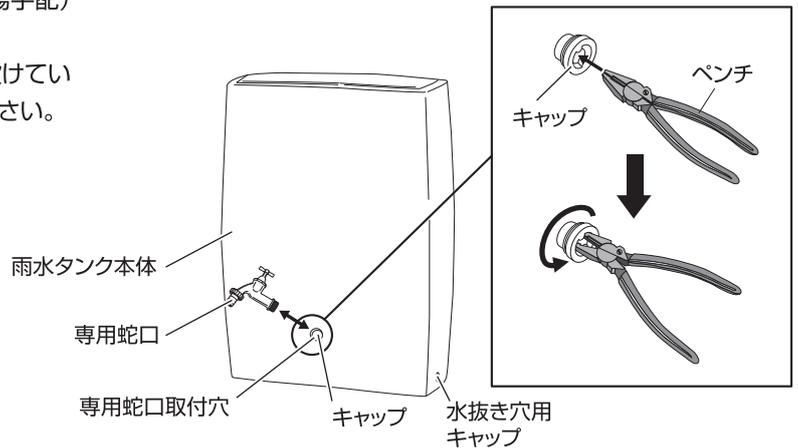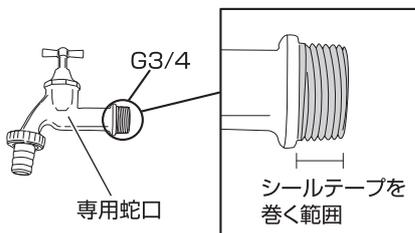



⚠️ ご注意

キャップを外す際、固くて回しにくい場合があります。ペンチを奥まで入れ込み、キャップを押しながら、ペンチをひろげるようにして、ゆっくり回してください。

それぞれの雨水タンクには取水口の取付適正位置があります。下記の図と照らし合わせながら、取水口の位置を決めてください。

ノーブルの取水口をあける前に

天板を取り外すとタンク上部にプランターが設置されています。このプランターの使用有無により、取水口の位置が変わります。

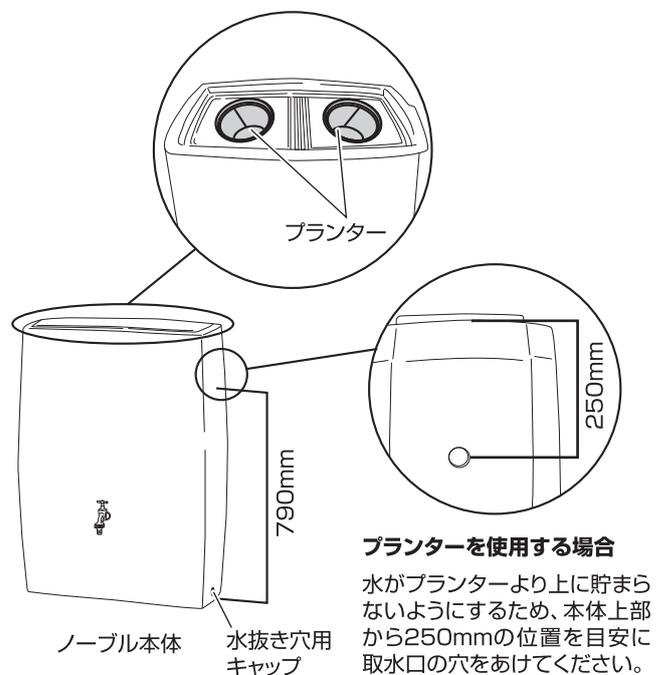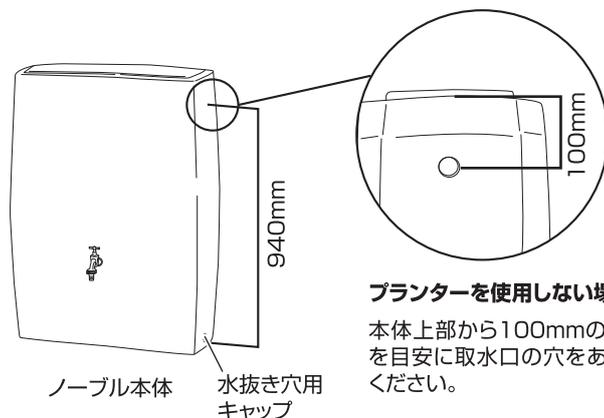


組立・施工

それぞれの雨水タンクには取水口の取付適正位置があります。
下記の図と照らし合わせながら、取水口の位置を決めてください。


グラニットラウンドの取水口をあける前に

石材化粧の最上部中央に穴をあけます。
本体下部から900mmの位置を目安にしてください。

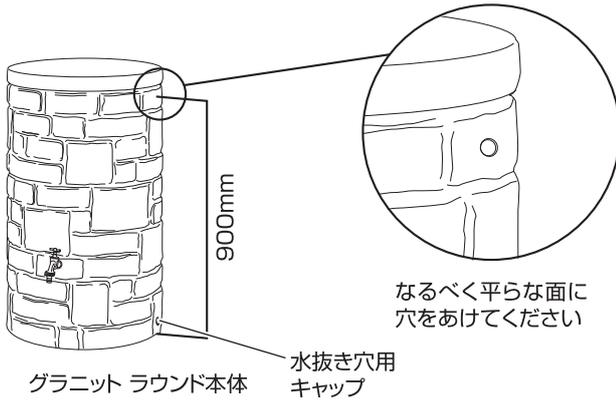


グラニットスクエアの取水口をあける前に

石材化粧の最上部中央に穴をあけます。
本体下部から1070mmの位置を目安にしてください。

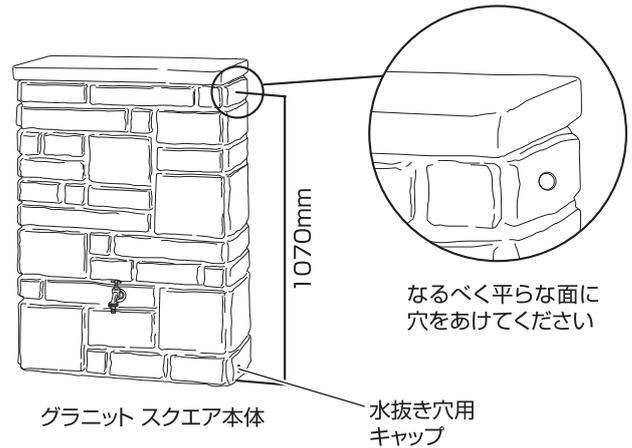


バリークの取水口をあける前に

本体下部から880mmの位置を目安にしてください。

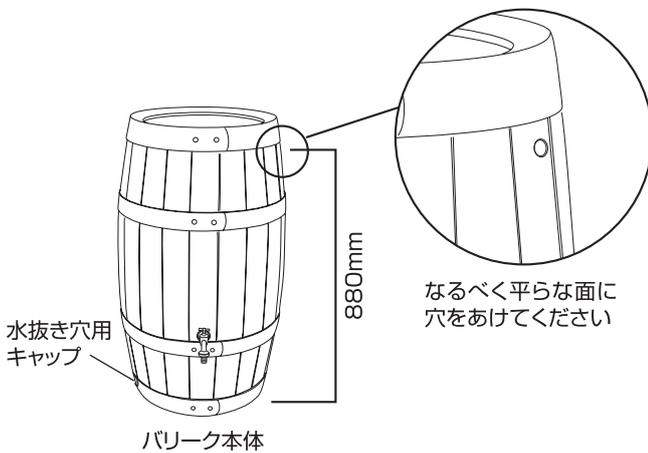

レインボウルの取水口をあける前に



本体下部から1000mmの位置を目安にしてください。

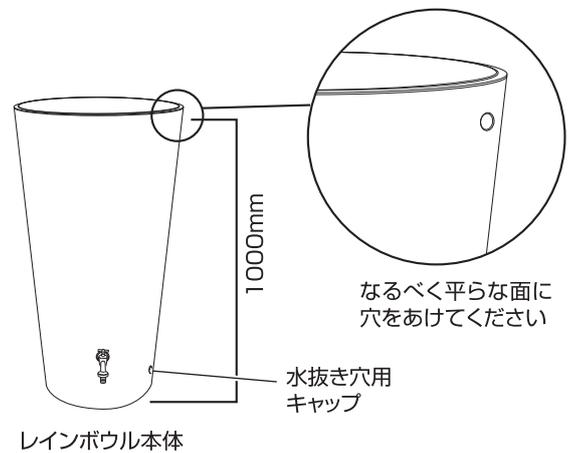

組立・施工


水抜き穴について

水抜き穴は取付済みです。ただし、そのままご使用いただくと水が漏れてくる可能性があります。**水抜き穴用キャップ**を取り外し、市販の**シールテープ**(現場手配)を**水抜き穴用キャップ**に巻いてください。

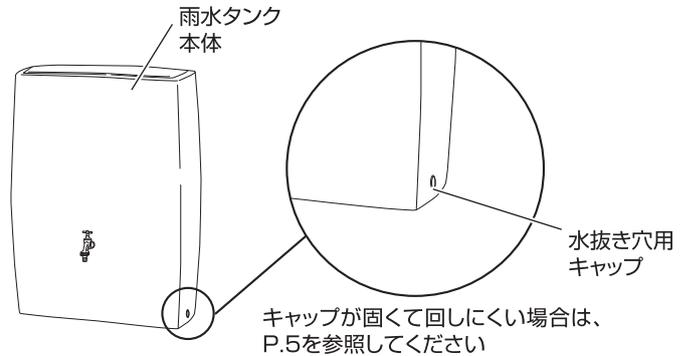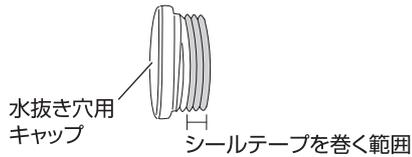


穴あけ器で取水口をあける場合


①手動で行う際は付属の**穴あけ器**を使用します。取水口の位置を決め、**穴あけ器**の両端のツメが当たるまで強く押し込みます。

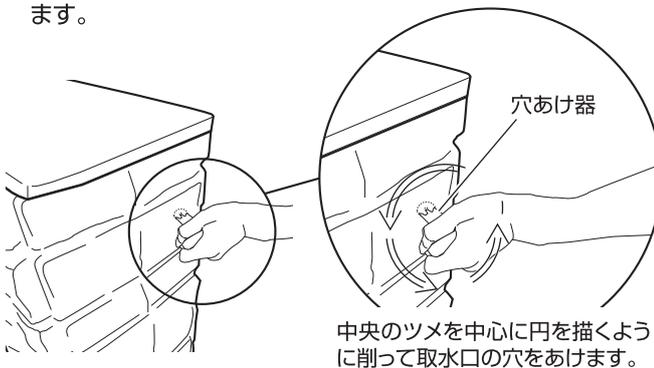


③**バルブソケットA**を一旦外し、①であけた取水口に内側からネジ部を差し込みます。再び**バルブソケットB**を接続します。

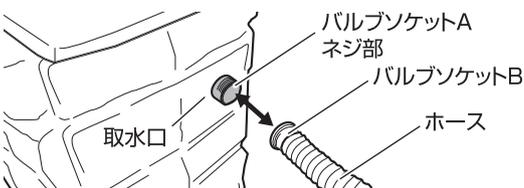

②別売の**雨水タンク取水器セット**の**バルブソケットA**と**バルブソケットB**を接続します。**ホース**に**バルブソケットB**の先端をまわしながら接続します。

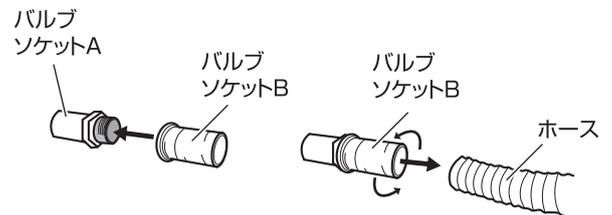

④**ホースバンド**で固定します。

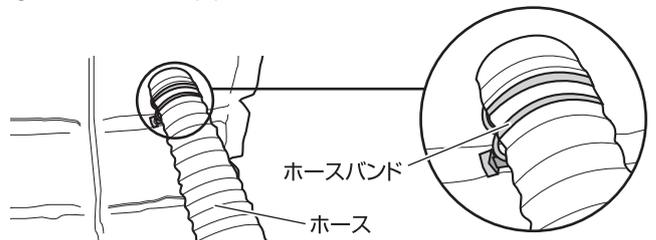


ポイント

バルブソケットAを取水口に取付ける際は、手で回しながらゆっくり差し込んでください。

組立・施工



ホールソーで取水口をあける場合

- ①取水口の位置を決め、φ27mmに設定したホールソーで穴をあけます。
- ②あけた穴に穴あけ器を使用した場合の②～④と同じ手順でホースを接続します。

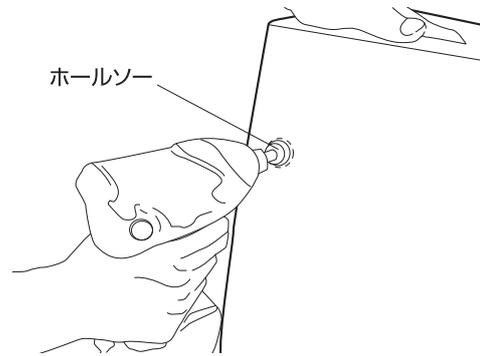



設置後の確認

設置後は水漏れがないか確認してください。また、転倒防止のため、必ず**専用蛇口**の位置まで水を入れてください。最後にフタが飛ばないように**ビス**で固定してください。**ノーブル**はフタ天面の中心へ**ビス**で固定してください。**グラニットラウンド**、**スクエア**はフタのクボミから**ビス**で固定してください。**バリーク**は本体のビス穴から**ビス**で固定してください。

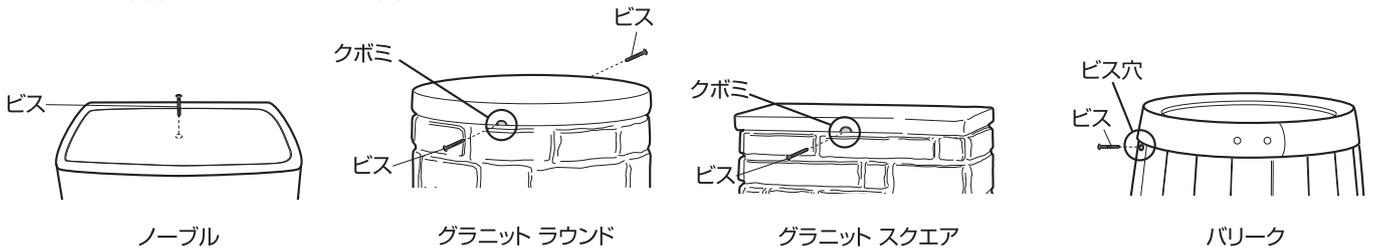

レインボウルフタ上面に丸い印があります。丸い印のある位置でフタ側面に**ビス**を取り付けます。(図①)

ビスをレインボール本体内側にひっかけるようにして、フタを閉じます。(図②)

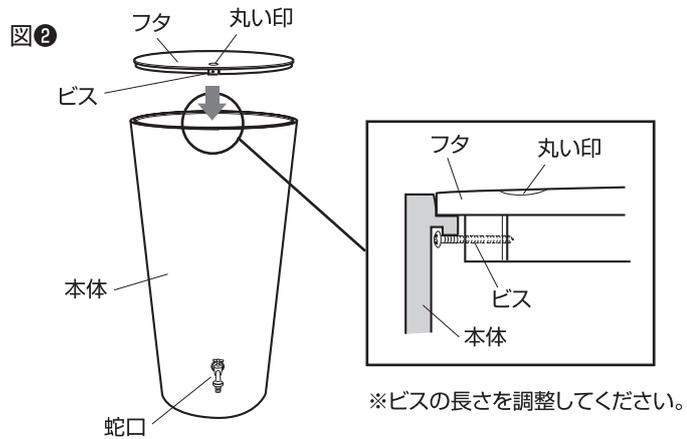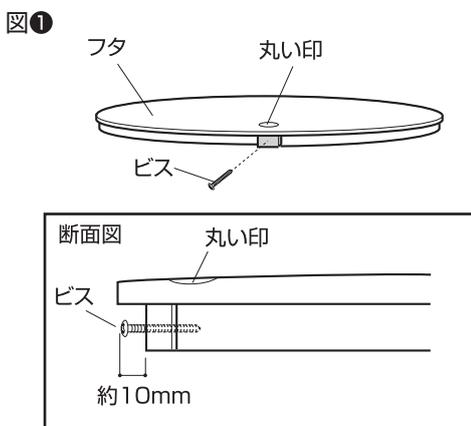

お客様サービスセンター 通話料無料 0120-51-4128 受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

株式会社タカショー 本社/〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報の取り扱いについて】株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために、発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。